


CABINE HYDROMASSANTE - 120X80CM

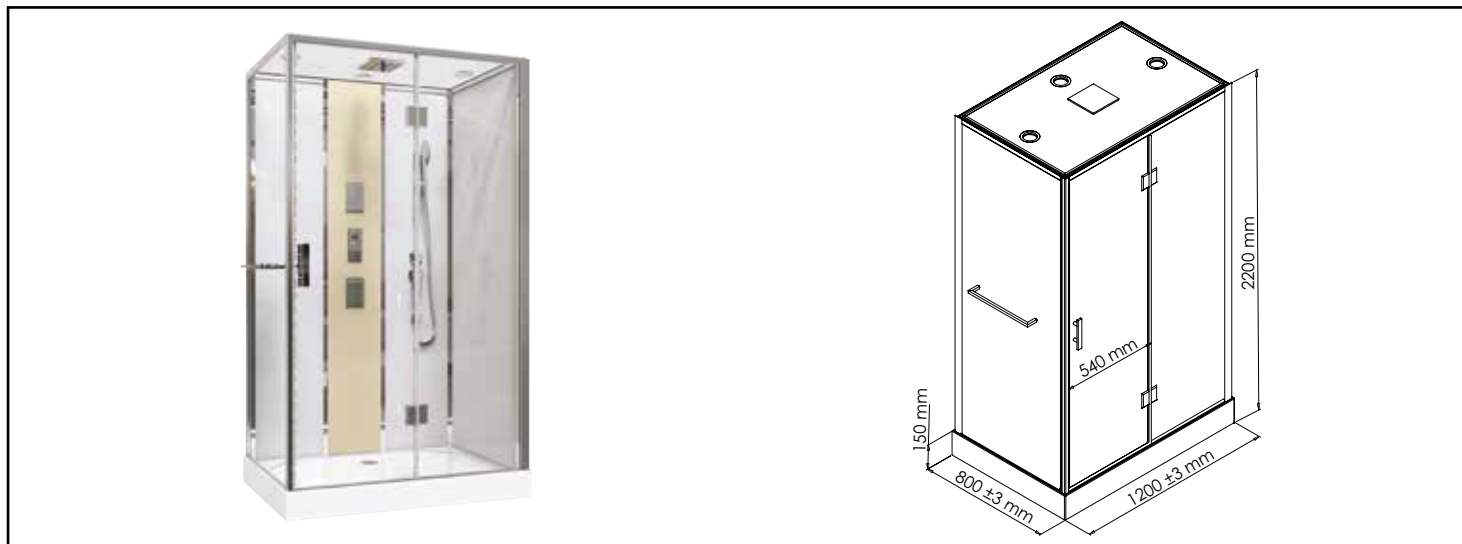

- LA CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE SÖREN TRANSFORME VOTRE SALLE D'EAU EN ESPACE DE DÉTENTE ET DE BIEN-ÊTRE.
- ELÉGANTE ET SPACIEUSE, ÉQUIPÉE D'UNE LARGE DOUCHE DE TÊTE, D'UNE DOUCHETTE À MAIN MULTIFONCTION ET DE 2 GRILLES DE JETS HYDROMASSANTS, SÖREN VOUS OFFRE LES BIENFAITS DE LA BALNÉOTHÉRAPIE À DOMICILE.
- ÉGALEMENT ÉQUIPÉE D'UN PORTE SERVIETTE ET D'UNE TABLETTE, FINITION CHROMÉ.
- SES PAROIS SONT TRAITÉES ANTICALCAIRE, CE QUI A L'AVANTAGE D'EN FACILITER L'ENTRETIEN.
- SUR LE PANNEAU DE FOND, EN ABS FINITION BOIS, SONT POSITIONNÉES 2 BANDES DE JETS HYDROMASSANTS AVEC PICOTS ANTICALCAIRES ET UN MODULE DE COMMANDE TACTILE AVEC RADIO ET BLUETOOTH.
- MONTAGE RÉVERSIBLE.

CARACTÉRISTIQUES	Dimensions : H220xL120xI80cm Montage sans silicone. Sens de montage réversible Epaisseur des parois en verre trempé 6mm Passage 58cm Hauteur du receveur 15cm Mitigeur : Mécanique associé à un inverseur de fonctions, finition chromé Pomme de douche : 3 fonctions, chromé, sur barre de douche avec flexible inox double agrafage (longueur 1,5m) Douche de tête : Large 200x200mm, intégrée dans toit, chromé Système hydromassant : 2 grilles jets hydromassant, buses 135x135mm, chromés Fournie avec : Bonde 90mm Pieds réglables (+/-1cm) Porte serviette chromé Tablette chromé Haut-parleur chromé Radio/Bluetooth Extracteur de vapeur chromé Spot LED Vendu sans flexible de raccordement Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F
APPLICATIONS	Equiperment de salle de bain
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire de la paroi il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Receveur monobloc en ABS & acryl blanc avec bonde de douche Ø90mm. - Hauteur totale 2120 mm.