


Référence : **203010125**

DÉFLECTEUR PIVOTANT À 180° - DIM : 40X200 CM - PROFILÉ NOIR

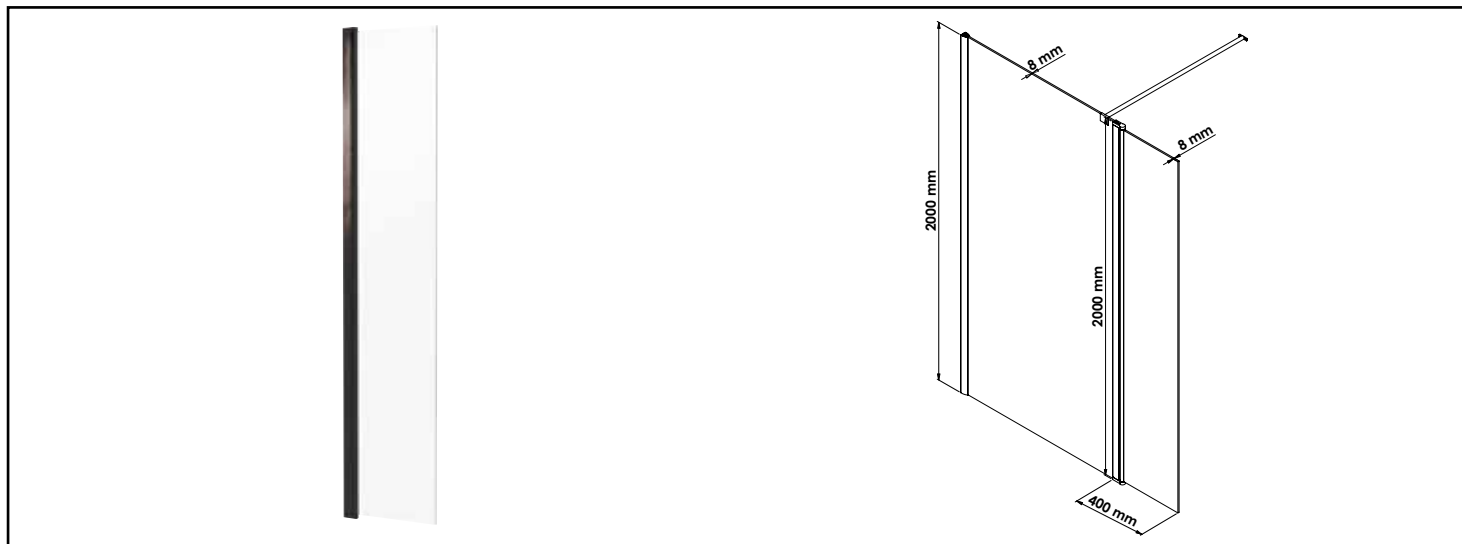

■ LE DÉFLECTEUR 40CM TRANSPARENT FINITION NOIR MAT EST UN ACCESSOIRE PERMETTANT DE PROLONGER VOTRE PAROI ITALIENNE (8MM D'ÉPAISSEUR) DE MANIÈRE DISCRÈTE ET ÉLÉGANTE.

■ ÉVITER LES PROJECTIONS HORS DE L'ESPACE DOUCHE.

■ PIVOTANT À 180°, EN VERRE TREMPÉ TRAITÉ ANTI-CALCAIRE UNE FACE, IL S'INSTALLE SOIT À DROITE SOIT À GAUCHE (RÉVERSIBLE) DE VOTRE PAROIS À L'AIDE DE SILICONE SANITAIRE.

■ IL N'EST PAS EXTENSIBLE.

■ CE DÉFLECTEUR EST ADAPTÉ À NOS PAROIS 8MM DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES : 80/90/100/120/140/160CM.

CARACTÉRISTIQUES	<p>Retour pivotant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : 40 x 200 cm. - Panneau en verre trempé transparent 8 mm. - Installation réversible. - Pivotant à 180°. - Traitement anticalcaire une face. - Finition du profilé noir mat. - Montage sur écran fixe avec du silicone sanitaire. - Adaptable sur les dimensions 80 à 140 cm.
APPLICATIONS	<p>Equipement de salle de bains</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Dimensions : 40 à 200 cm Profilés en aluminium noir mat Verre trempé de 8 mm</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Conforme aux réglementations en vigueur</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régio</p>
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	<p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Finition du profilé noir mat, pour un design de qualité. - Montage sur écran fixe avec du silicone sanitaire, pour une facilité de pose. - Adaptable sur les dimensions 80 à 140 cm, préconisé toutes les configurations.</p>