


Référence : **203010144**

## PAROI ITALIENNE TEMPER - ECRAN FIXE : 120CM - VERRE TRANSPARENT - PROFILÉ NOIR

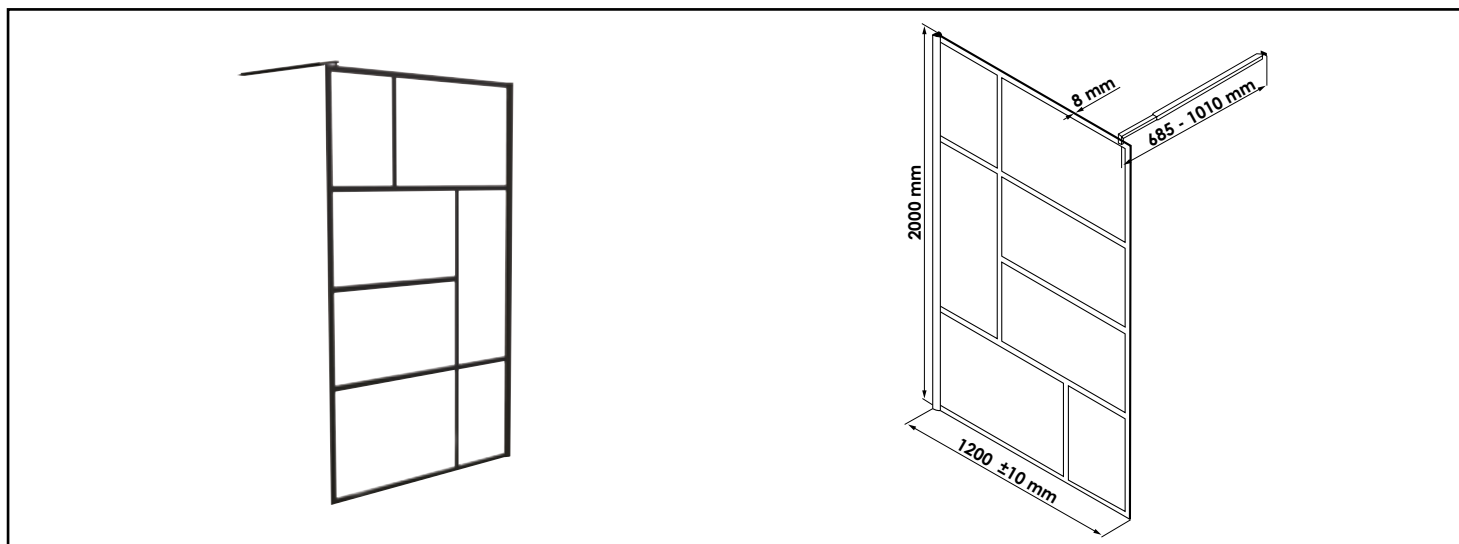

- LE PARE BAIGNOIRE PEUT S'INSTALLER CÔTÉ DROIT COMME CÔTÉ GAUCHE (RÉVERSIBILITÉ).
- SON PROFILÉ EN ALUMINIUM EST AJUSTABLE (+/-10MM).
- SANS SEUIL, ELLE OFFRE UNE BONNE ACCESSIBILITÉ À L'ESPACE DE DOUCHE.
- ELLE NE NÉCESSITE PAS DE FIXATION AU SOL, LE POIDS DE LA PAROI ASSURANT LA STABILITÉ DE L'ENSEMBLE.
- LA BARRE DE FIXATION MURALE EN INOX FINITION NOIR MAT EST FOURNIE AVEC LA PAROI.

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Ecran de douche fixe temper :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecran fixe 120cm.</li> <li>- Panneau en verre trempé transparent 8 mm avec sérigraphie peinte noire mate.</li> <li>- Face intérieure du verre avec traitement à propriété anticalcaire.</li> <li>- Pose réversible.</li> <li>- Profilé en aluminium peint noir.</li> <li>- Largeur réglable de <math>\pm 10</math>mm.</li> <li>- Barre de fixation murale en inox peint noir mat extensible de 68,5 à 101 cm.</li> <li>- Hauteur paroi 200 cm.</li> <li>- Livré sans accessoires d'hydrothérapie.</li> </ul>
<b>APPLICATIONS</b>	<p>Equipement de salle de bains</p>
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<p>Dimensions : 120 à 200 cm          Profilés en aluminium noir mat          Verre trempé de 8 mm</p>
<b>COMPATIBILITÉ</b>	<p>Conforme aux réglementations en vigueur</p>
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.          Dans les régio</p>
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	<p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p>
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Profilé en aluminium peint noir. - Largeur réglable de <math>\pm 10</math>mm. - Barre de fixation murale en inox peint noir mat extensible de 68,5 à 101 cm, adaptée à toutes les configurations. - Hauteur paroi 200 cm. - Livré sans accessoires d'hydrothérapie.</p>