


Référence : **301090**

## PAROI DE DOUCHE SELYNA - ANGLE CARRÉ - POUR BAC 90 CM - VERRE TRANSPARENT

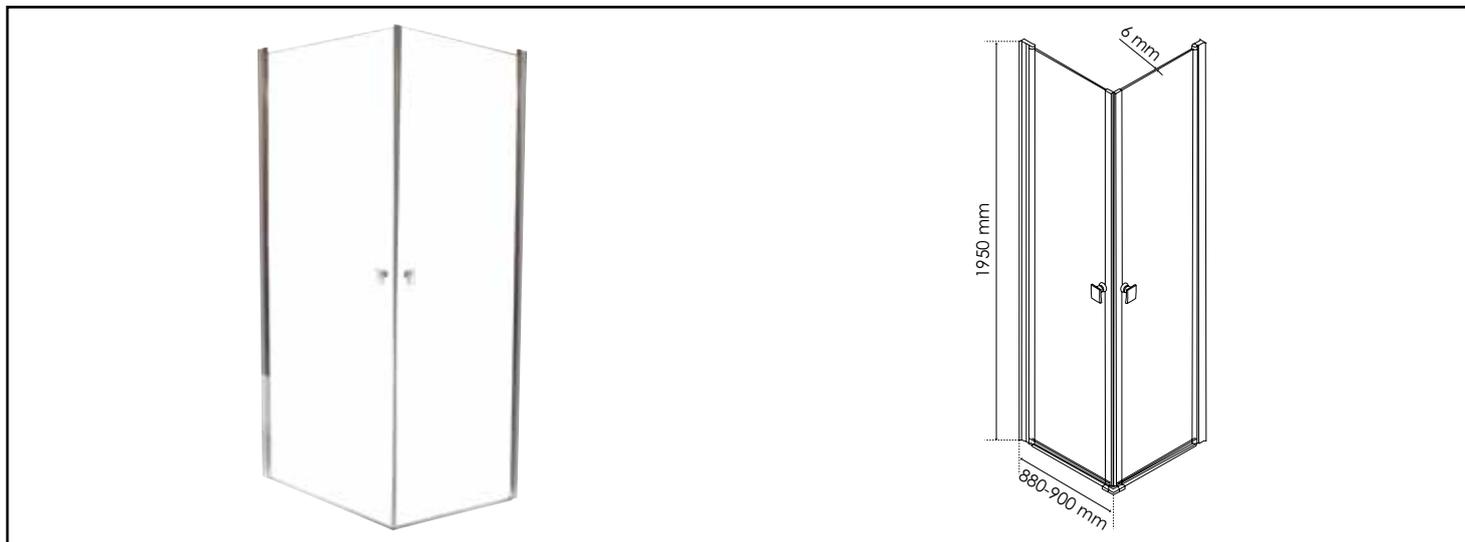

- TRAITÉE ANTICALCAIRE UNE FACE, IL PERMET UN ENTRETIEN FACILE.
- AVEC UN DESIGN ÉPURÉ, IL S'ASSOCIE À UNE DES FAÇADES BATTANTES OU PIVOTANTES DE LA GAMME POUR PERMETTRE UNE INSTALLATION D'ANGLE, ADAPTABLE À TOUTES LES AMBIANCES DE SALLE DE BAIN.
- L'INSTALLATION DE CETTE FAÇADE EST RÉVERSIBLE.
- POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE RETOUR FIXE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : -20MM.

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Paroi de douche, acces d'angle pivotant verre transparent selyna :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour bac 90 cm.</li> <li>- Panneau en verre trempé transparent de 6 mm.</li> <li>- Traitement anticalcaire une face.</li> <li>- Portes pivotantes à 180°.</li> <li>- Profilés de finition aluminium chromé livrés non-montés sur paroi.</li> <li>- Poignées en zinc chromé.</li> <li>- Fermeture magnétique.</li> <li>- Extensible de 880 à 900 mm.</li> <li>- Hauteur totale 1945 mm.</li> </ul>
<b>APPLICATIONS</b>	<p>Equipement de salle de bains</p>
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<p>Dimensions : 880 à 900 mm          Profilés en aluminium chromé          Fermeture magnétique des portes          Charnières élévatrices et pivotantes à 180°</p>
<b>COMPATIBILITÉ</b>	<p>Conforme aux réglementations en vigueur</p>
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.          Dans les régio</p>
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	<p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p>
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Profilés de finition aluminium chromé livrés non-montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en zinc chromé. - Fermeture magnétique. - Extensible de 880 à 900 mm, adapté à toutes les configurations. - Hauteur totale 1945 mm.</p>