


Référence : **403090**

# PAROI DE DOUCHE SELYNA - ANGLE 1/4 CERCLE - BAC 90 CM - VERRE AVEC BANDE GIVRÉE

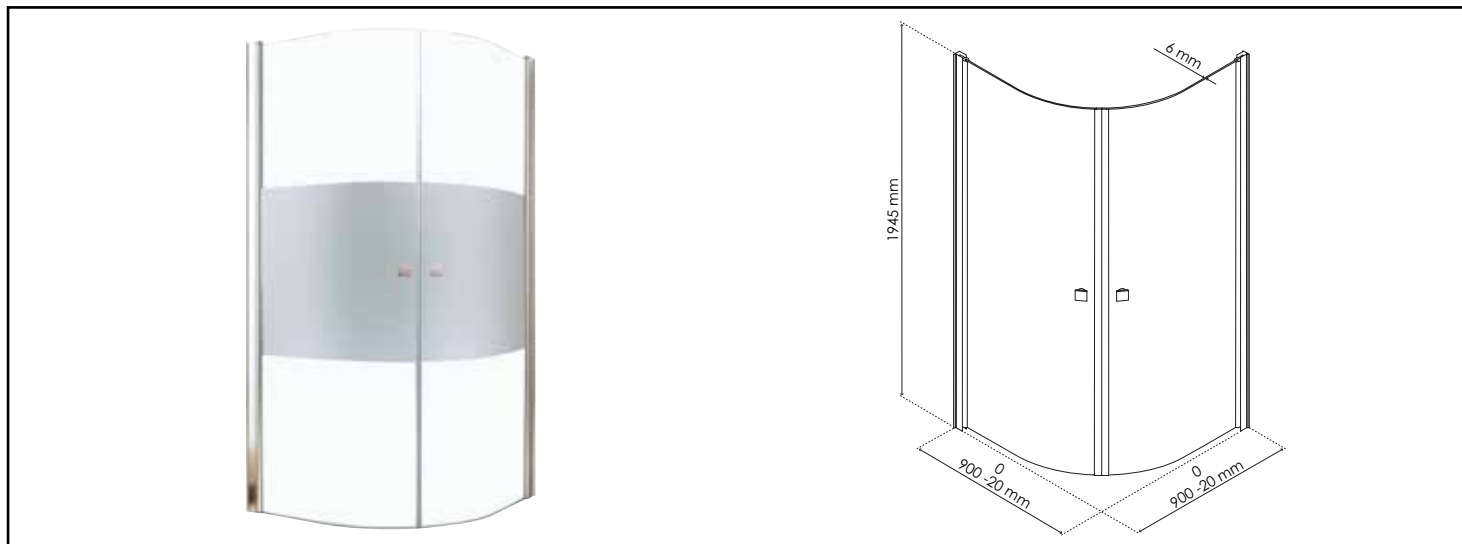

- TRAITÉE ANTICALCAIRE UNE FACE, IL PERMET UN ENTRETIEN FACILE.
- L'INSTALLATION DE CETTE FAÇADE EST RÉVERSIBLE.
- POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE RETOUR FIXE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : -20MM.
- CE RETOUR EST À ASSOCIER À UNE DES FAÇADES DE LA GAMME.

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Pari de douche quart de cercle verre transparent avec bande givrée, selyna :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour bac 90 cm.</li> <li>- Panneau en verre trempé transparent avec bande givrée de 6 mm.</li> <li>- Traitement anticalcaire une face.</li> <li>- Portes pivotantes à 180°.</li> <li>- Profilés de finition aluminium chromé livrés non-montés sur paroi.</li> <li>- Poignées en zinc chromé.</li> <li>- Fermeture magnétique.</li> <li>- Extensible de 880 à 900 mm.</li> <li>- Hauteur totale 1945 mm.</li> </ul>
<b>APPLICATIONS</b>	Equipement de salle de bains
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<p>Dimensions : 880 à 900 mm          Profilés en aluminium chromé          Fermeture magnétique des portes          Charnières élévatrices et pivotantes à 180°</p>
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Conforme aux réglementations en vigueur
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.          Dans les régio</p>

Référence : **403090**

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Profils de finition aluminium chromé livrés non-montés sur paroi pour un design de qualité. - Poignées en zinc chromé. - Fermeture magnétique. - Extensible de 880 à 900 mm, adapté à toutes les configurations. - Hauteur totale 1945 mm.