




Référence: 492119

## CABINE DE DOUCHE YAKO - 80CM - ACCÈS D'ANGLE - ELMER

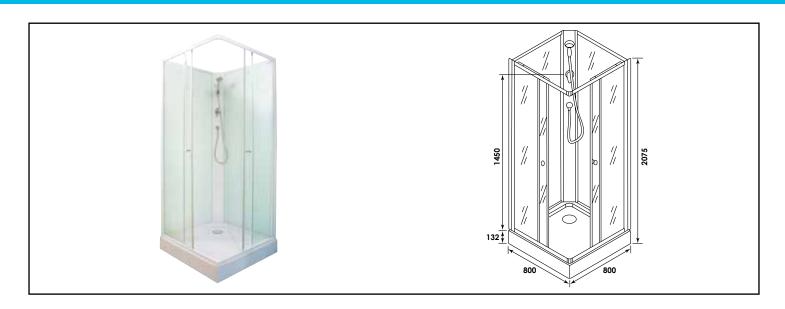

- PORTE COULISSANTES.
- FERMETURE PAR BAGUETTES AIMANTÉS EN PVC.
- RECEVEUR BLANC (13,2CM) LIVRÉ AVEC BONDE 90MM.

CARACTÉRISTIQUES	Cabine de douche acces d'angle yako :  - Montage avec silicone  - Accès d'angle carré 80 x 80 cm.  - Panneaux en verre trempé transparent 5 mm.  - 2 portes coulissantes + 2 panneaux fixes.  - Fermeture magnétique des portes.  - Poignées ABS chromé.  - Profilés de finition aluminium laqué blanc livrés montés sur parois.  - Panneaux de fond en verre coloris vert d'eau 4 mm avec colonne d'angle en PVC peint blanc.  - Mitigeur monofonctionnel à hauteur de 145 cm  - Douchette 3 fonctions sur patère à hauteur fixe.  - Flexible de douche double agrafage.  - Receveur ABS blanc sur châssis métallique avec pieds réglables.  - Bonde de douche Ø90 mm fournie.
APPLICATIONS	Equipement de salle de bain
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 80 x 80 cm Profilés en aluminium blanc Mitigeur mécanique avec douchette 3 jets Receveur monobloc en ABS et Acryl blanc renforcé de fibres de verre Bonde : diamètre de diamètre 90 mm
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Dans les régions dites "calcaires" nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.



## Référence : **492119**

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de leu inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Receveur ABS blanc sur châssis métallique avec pieds réglables pour une grande facilité d'installation Bonde de douche Ø90 mm fournie pour une évacuation optimum Montage avec silicone pour éviter les temps de séchage.