


Référence : **800031**

## PORTE COULISSANTE AUMEA - 3 VOLETS COULISSANTS - POUR BAC 80 CM - ELMER

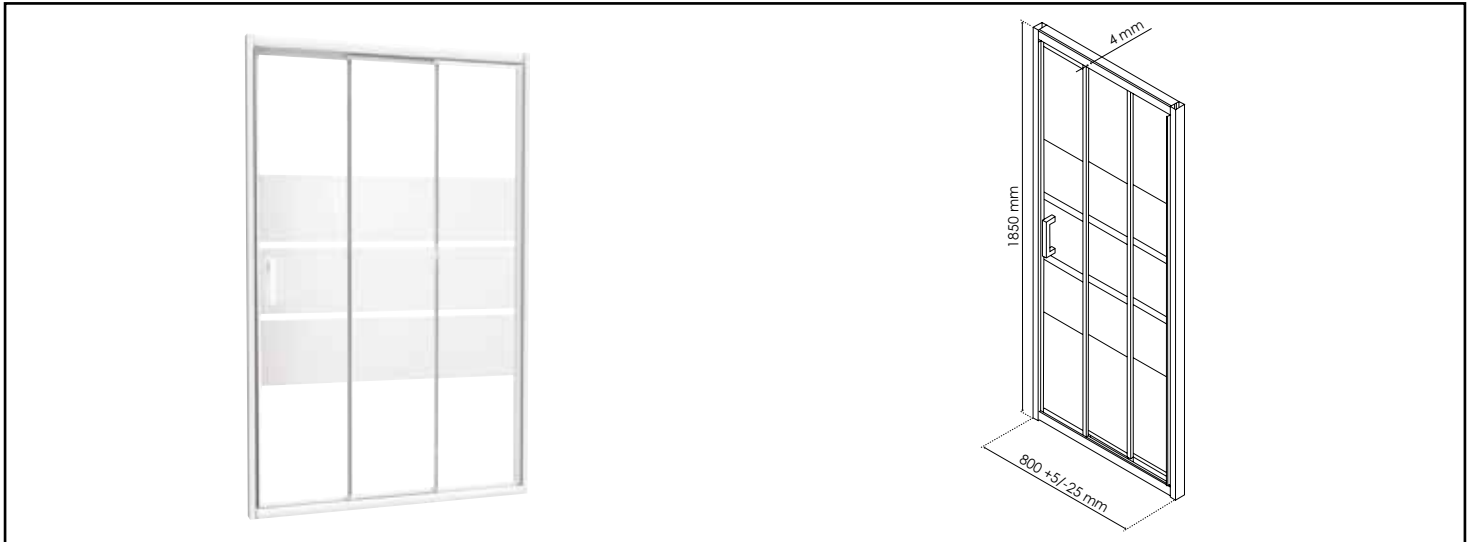

LA GAMME DE FAÇADES AUMEA PROPOSE UNE LARGE GAMME DE CONFIGURATIONS DANS DIVERSES DIMENSIONS : PAROIS ACCÈS D'ANGLE, QUART DE CERCLE, COULISSANTES, PIVOTANTES, PLIANTES ET RETOURS FIXES. VOUS TROUVEREZ AINSI RÉPONSE À TOUTES VOS PROBLÉMATIQUES D'INSTALLATION ET POURRAIT RÉALISER VOTRE PROJET DE SALLE D'EAU.

UNE SÉRIGRAPHIE AU MOTIF 3 BANDES PEINTES EN BLANC SE POSITIONNE EN BRISE VUE SUR CHACUNE DES PAROIS. NOS MODÈLES SONT DISPONIBLES AVEC FINITION BLANCHE OU CHROMÉ DES PROFILÉS.

L'INSTALLATION DES FAÇADES AUMEA EST RÉVERSIBLE ET S'ADAPTE À UN MONTAGE PLAIN-PIED OU SUR RECEVEUR. LA FERMETURE DES PORTES EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.

LA FAÇADE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE 90X185CM EST EN VERRE TREMPÉ 4MM.

D'UN DESIGN SOBRE AVEC POIGNÉES ALLONGÉES EN ABS BLANC, CETTE FAÇADE S'INSTALLE DANS UN ANGLE DE VOTRE SALLE DE BAIN.

LES PROFILÉS DE CETTE FAÇADE SONT EN ALUMINIUM BLANC.

POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : -25/+15MM.

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Paroi de douche Aumea :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accès de face 80 cm.</li> <li>- 3 volets coulissants en verre trempé 4 mm avec sérigraphie 3 bandes peintes blanches.</li> <li>- Profilés de finition aluminium peint blanc livrés montés sur parois.</li> <li>- Poignées en ABS peint blanc.</li> <li>- Roulettes déclinables.</li> <li>- Installation réversible.</li> <li>- Hauteur totale 1850 mm.</li> </ul>
<b>APPLICATIONS</b>	<p>Equipement de salle de bains</p>
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<p>Dimensions : 775 à 805 cm          Profilés en aluminium blanc          Poignées en ABS blanc          Roulettes déclinables</p>
<b>COMPATIBILITÉ</b>	<p>Conforme aux réglementations en vigueur</p>
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.          Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.</p>
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	<p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p>
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Profilés de finition aluminium peint blanc livrés montés sur parois pour une installation rapide. - Poignées en ABS peint blanc. - Roulettes déclinables pour une utilisation et une maintenance facilitée. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1850 mm, adapté à toutes les configurations.</p>