


Référence : 304010701

MÉCANISME COMPLET WC - SOUPAPE SIMPLE POUSSOIR + ROBINET FLOTTEUR ALIM LATÉRALE

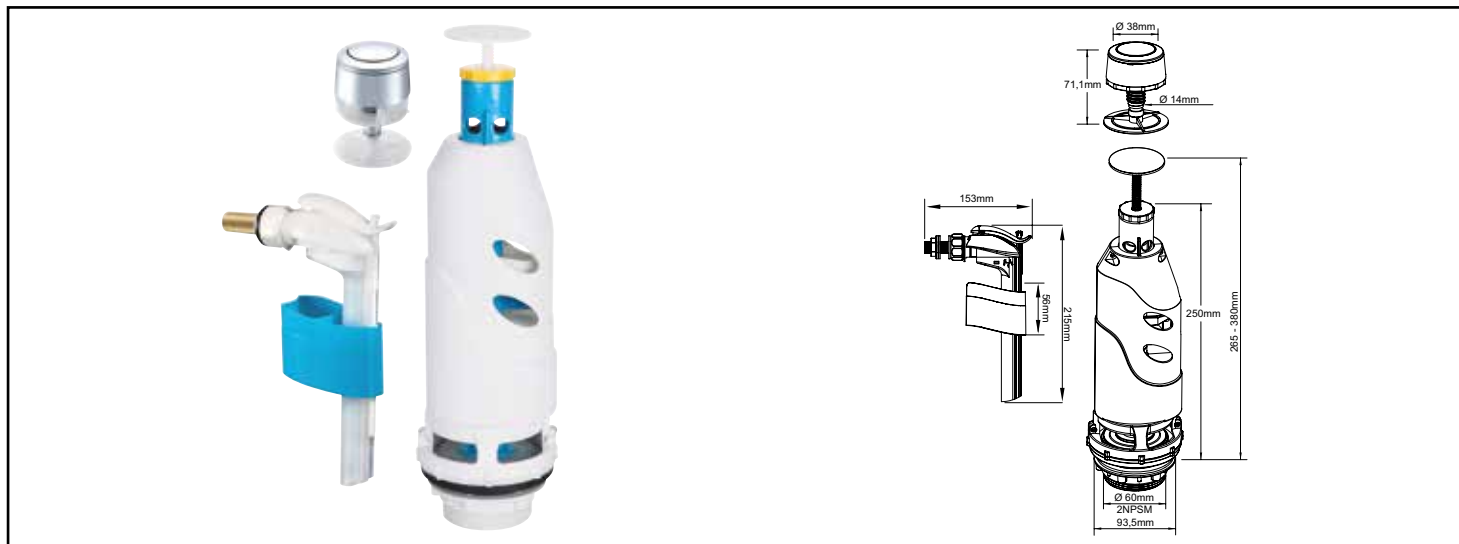

DESCRIPTION

Mécanisme complet à alimentation latérale pour WC - Garantie 10 ans. - Pack composé de :

- Soupape à simple poussoir. - Rapide et facile à installer, cette soupape s'ajuste en hauteur de 265 à 380 mm et s'adapte avec la plupart des réservoirs grâce à son compensateur de décalage d'axe entre le bouton et la soupape grâce à son système de double platine. - Compatible avec les trous de couvercle de diamètres 14mm à 38 mm. - L'étanchéité de la soupape est assurée par un joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion résistant à toutes les qualités d'eau pour une meilleure durabilité dans le temps. - Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis.
- Robinet flotteur à alimentation latérale pour WC. - Idéale pour la rénovation, sa taille réduite facilite son installation notamment dans un petit réservoir difficile d'accès. - Le filtre intégré évite l'intrusion d'impureté. - Raccordement Mâle 3/8" en laiton pour une meilleure durabilité dans le temps. - La large plage de pression d'utilisation garantit un écoulement puissant et rapide lors de la vidange de la chasse quelque soit l'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Soupape à simple poussoir apparent ou à encastrer pour WC. - Hauteur d'installation ajustable de 265 à 380 mm. - Pour trou de couvercle de Ø14mm à 38 mm. - Compensateur de décalage d'axe entre bouton et soupape grâce à son système de double platine. - Joi

APPLICATIONS

Mécanisme de wc

CONDITIONS D'UTILISATION

Robinet flotteur silencieux avec filtre intégré

COMPATIBILITÉ

Convient pour tous les réservoirs de wc

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement d'un WC

PRESCRIPTION DE POSE

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptes, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

Soupape à simple poussoir apparent ou à encastrer pour WC. - Hauteur d'installation ajustable de 265 à 380 mm. - Pour trou de couvercle de Ø14mm à 38 mm. - Compensateur de décalage d'axe entre bouton et soupape grâce à son système de double platine. - Joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion. - Hauteur d'eau résiduelle : 42 mm. - Débit de chasse jusqu'à 1,7 l/s. - Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis. + Robinet flotteur à alimentation latérale pour WC. - Raccordement laiton Mâle 3/8". - Filtre intégré. - Niveau d'eau ajustable : 110 à 180 mm. - Pression d'utilisation : 0,2 à 14 bars.