


Référence : **304010902**

MÉCANISME COMPLET WC - SOUPAPE CÂBLE DOUBLE POUSSOIR + ROBINET FLOTTEUR - NF

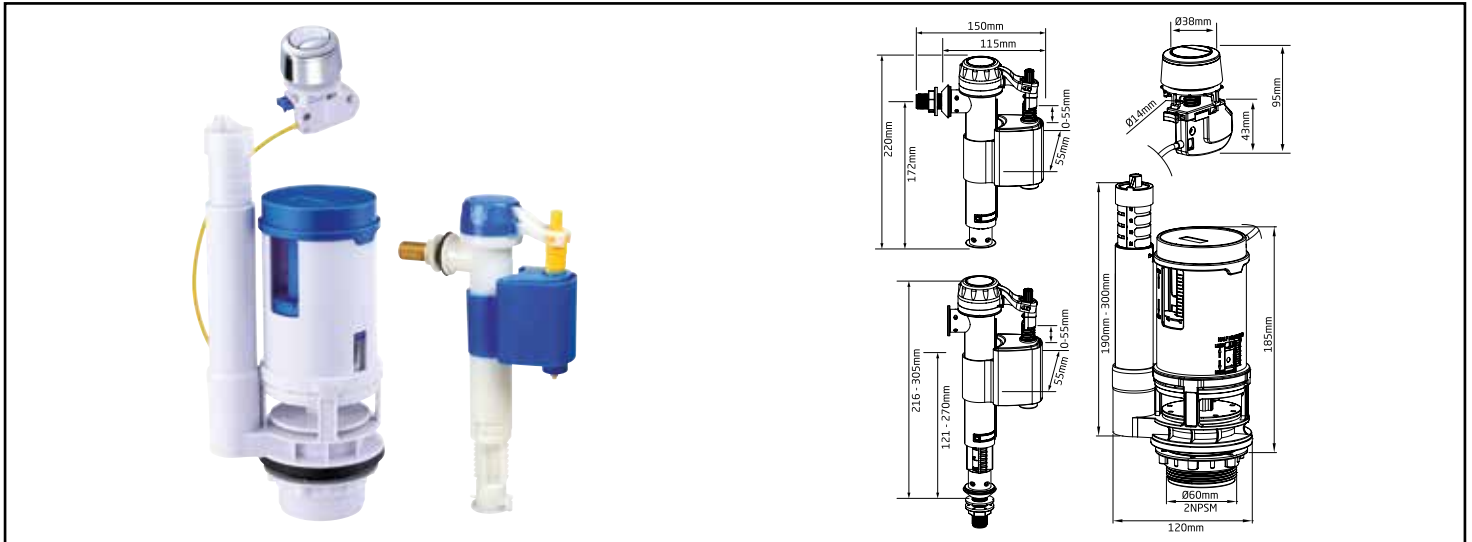

- **MÉCANISME À POUSSOIR À CÂBLE DOUBLE CHASSE : ÉCONOMIE D'EAU**
- **BOUTON POUSSOIR À CHROMÉ : FINITION ESTHÉTIQUE**
- **COMPATIBLE POUR TROU DE COUVERCLE DE Ø16 À 38 MM**
- **AJUSTEMENT À LA HAUTEUR DU RÉSERVOIR DE 190 À 300 MM**
- **JOINT SILICONE ANTI-CALCAIRE ET ANTI-CORROSION**

<p>DESCRIPTION</p>	<p>Facile et rapide à installer, ce pack de mécanisme WC s'adapte à tous les couvercles de réservoir de chasse d'eau grâce à sa soupape de vidage à déclenchement par câble, et est compatible avec les réservoirs à alimentation latérale ou basse grâce à son ingénieux système adaptable en quelques secondes. - Ce pack complet de mécanisme de vidage et d'alimentation pour WC propose l'assurance d'une qualité professionnelle répondant aux exigences de la norme NF, et offre une garantie de 10 ans.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ce pack est composé de : <ul style="list-style-type: none"> • La soupape de vidage de chasse d'eau double poussoir à câble s'adapte à tous les types de réservoir de WC. - Economique grâce à son système de double chasse facilement réglable sur 3 ou 6 litres qui permet de maîtriser la consommation d'eau en optant pour une petite ou grande chasse. - Rapide et simple à installer, le double bouton poussoir s'adapte avec tous les trous de couvercle de diamètres 16mm à 38 mm, grâce à son système de déclenchement autonome à câble qui évite les découpes et réglages précis tout en garantissant un accès permanent et facile au réservoir sans démontage du bouton poussoir. - Encastré ou apparent, le bouton poussoir apporte une touche soignée grâce à sa finition chromée. - L'étanchéité de la soupape est assurée par un joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion résistant à toutes les qualités d'eau pour une meilleure durabilité dans le temps. - Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis. - Ce produit testé plus de 200,000 fois, est certifié NF et garanti 10 ans. • Robinet flotteur réversible d'alimentation de WC s'adapte en 10 secondes à tous les types de réservoir à alimentation latérale ou basse en permutant le bloc filetage d'alimentation avec le bouchon d'arrêt qui condamne l'arrivée d'eau non utilisée. - Raccordement Mâle 3/8" en laiton pour une meilleure durabilité dans le temps. - Ecologique et économique, le système de remplissage limite la consommation d'eau en retardant l'ouverture du robinet d'alimentation durant le vidage de la chasse d'eau. - La large plage de pression d'utilisation garantit un écoulement puissant et rapide lors de la vidange de la chasse quelque soit l'installation. - Le système anti-siphonage garantit le non-retour d'eau (par aspiration) du réservoir à alimentation basse vers le circuit d'eau potable de la maison. • Ce produit répond aux exigences de la marque NF et propose une garantie de 10 ans.
<p>CARACTÉRISTIQUES</p>	<p>Mécanisme complet WC de vidage et d'alimentation latérale ou basse. Pack certifié NF et garanti 10 ans.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composition : • Soupape de vidage double poussoir à câble. - Déclenchement par bouton chromé. - Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm.
<p>APPLICATIONS</p>	<p>Mécanisme de wc</p>
<p>CONDITIONS D'UTILISATION</p>	<p>Equipé d'un retardateur de remplissage</p>
<p>COMPATIBILITÉ</p>	<p>Convient pour tous les réservoirs de wc</p>
<p>PRÉCAUTION D'EMPLOI</p>	<p>Bien respecter les consignes de montage pour une parfaite étanchéité.</p>
<p>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</p>	<p>Permet l'équipement d'un WC</p>
<p>PRESCRIPTION DE POSE</p>	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Mécanisme complet WC de vidage et d'alimentation latérale ou basse. Pack certifié NF et garanti 10 ans.</p> <p>Composition :</p> <p>Soupape de vidage double poussoir à câble. Déclenchement par bouton chromé. Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm.</p>