


Référence : 304010903

MÉCANISME WC - SOUPAPE DOUBLE POUSSOIR À CÂBLE + ROBINET FLOTTEUR RÉVERSIBLE

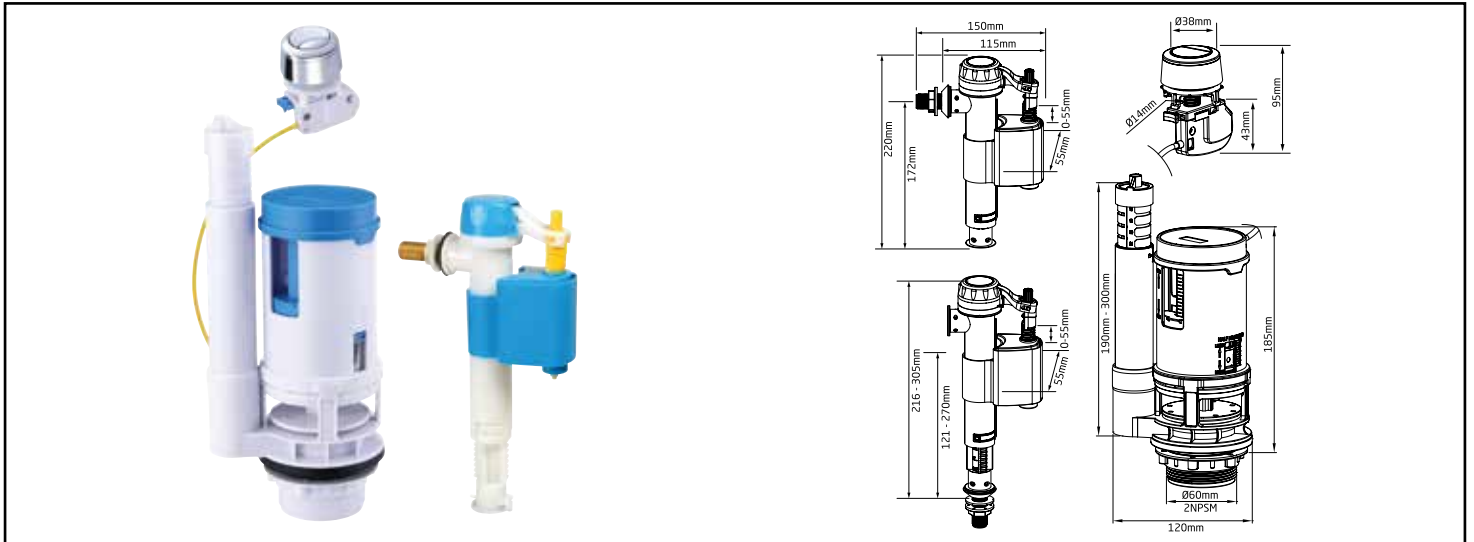

- MÉCANISME À POUSSOIR À CÂBLE DOUBLE CHASSE : ÉCONOMIE D'EAU
- BOUTON POUSSOIR À CHROMÉ : FINITION ESTHÉTIQUE
- COMPATIBLE POUR TROU DE COUVERCLE DE Ø16 À 38 MM
- AJUSTEMENT À LA HAUTEUR DU RÉSERVOIR DE 190 À 300 MM
- JOINT SILICONE ANTI-CALCAIRE ET ANTI-CORROSION

DESCRIPTION	<p>Mécanisme complet à alimentation verticale ou horizontale pour WC. - Garantie 10 ans. - Pack composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soupape à double poussoir qui s'adapte à tous types de réservoir. - Economique grâce à son système de double chasse facilement réglable sur 3 ou 6 litres permet de maîtriser la consommation d'eau pour une petite ou grande chasse. - Rapide et simple à installer. - Le double bouton poussoir s'adapte avec tous les couvercles de réservoir grâce à son système de déclenchement autonome. - Le système de déclenchement à câble évite les découpes et réglages précis tout en garantissant un accès permanent et facile au réservoir sans démontage du bouton poussoir. - Finition soignée avec bouton poussoir chromé. - Compatible avec les trous de couvercle de diamètres 16mm à 38 mm. - L'étanchéité de la soupape est assurée par un joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion résistant à toutes les qualités d'eau pour une meilleure durabilité dans le temps. - Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis. • Robinet flotteur d'alimentation de WC adaptable en 10 secondes à tous les types de réservoir à alimentation latérale ou basse en permutant le bloc filetage d'alimentation avec le bouchon d'arrêt qui condamne l'arrivée d'eau non utilisée. - Raccordement Mâle 3/8" en laiton pour une meilleure durabilité dans le temps. - Ecologique et économique, le système de retardateur de remplissage limite la consommation d'eau en retardant l'ouverture du robinet d'alimentation durant le vidage de la chasse d'eau. - La large plage de pression d'utilisation garantit un écoulement puissant et rapide lors de la vidange de la chasse quelque soit l'installation. - Le système anti-siphonage garantit le non-retour d'eau (par aspiration) du réservoir à alimentation basse vers le circuit d'eau potable de la maison.
CARACTÉRISTIQUES	<p>Soupape à double poussoir à câble pour WC. - Déclenchement par bouton chromé. - Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. - Pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. - Niveau d'eau des chasses réglable 3 ou 6 litres. - Joint silicone anti-calcaire</p>
APPLICATIONS	<p>Mécanisme de wc</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Equipé d'un retardateur de remplissage</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Convient pour tous les réservoirs de wc</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Bien respecter les consignes de montage pour une parfaite étanchéité.</p>
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	<p>Permet l'équipement d'un WC</p>
	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>Soupape à double poussoir à câble pour WC. Déclenchement par bouton chromé. Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. Pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. Niveau d'eau des chasses réglable 3 ou 6 litres. Joint silicone anti-calcaire</p>