




Référence: 101303

CLÉ DE DESSERRAGE POUR PORTE-FILTRES MERKUR

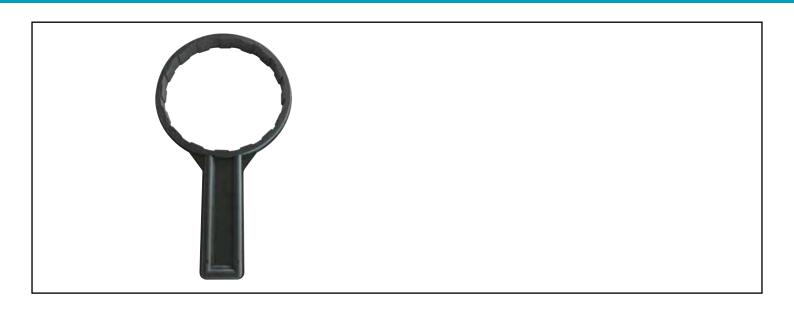

CLÉ UNIVERSELLE DE DESSERRAGE

DESCRIPTION	Pour une maintenance facilitée des filtres MK (enlève la pression avant le démontage du bol).
CARACTÉRISTIQUES	Matériau : Polypropylène renforcé fibre de verre Diamètre ext : 135 mm Diamètre int.: 118 mm Longueur : 257 mm
APPLICATIONS	Permet de dévisser tous les porte-filtre (avec ou sans écrou de serrage)
CONDITIONS D'UTILISATION	La clé ne sert qu'au démontage de l'écrou Le vissage de l'écrou doit être réalisé impérativement à la main.
COMPATIBILITÉ	Pour porte-filtres MK de la marque MERKUR
PRÉCAUTION D'EMPLOI	La clé de déserrage permet uniquement le démontage des porte-filtre ; leur serrage s'effectue exclusivement à la main
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Il est impératif de ne pas utiliser la clé de desserrage pour serrer l'écrou - Le serrage de l'écrou doit s'opérer exclusivement, à la main