


Référence : **104178**

# CLÉ DE DESSERRAGE UNIVERSELLE POUR PORTE-FILTRE

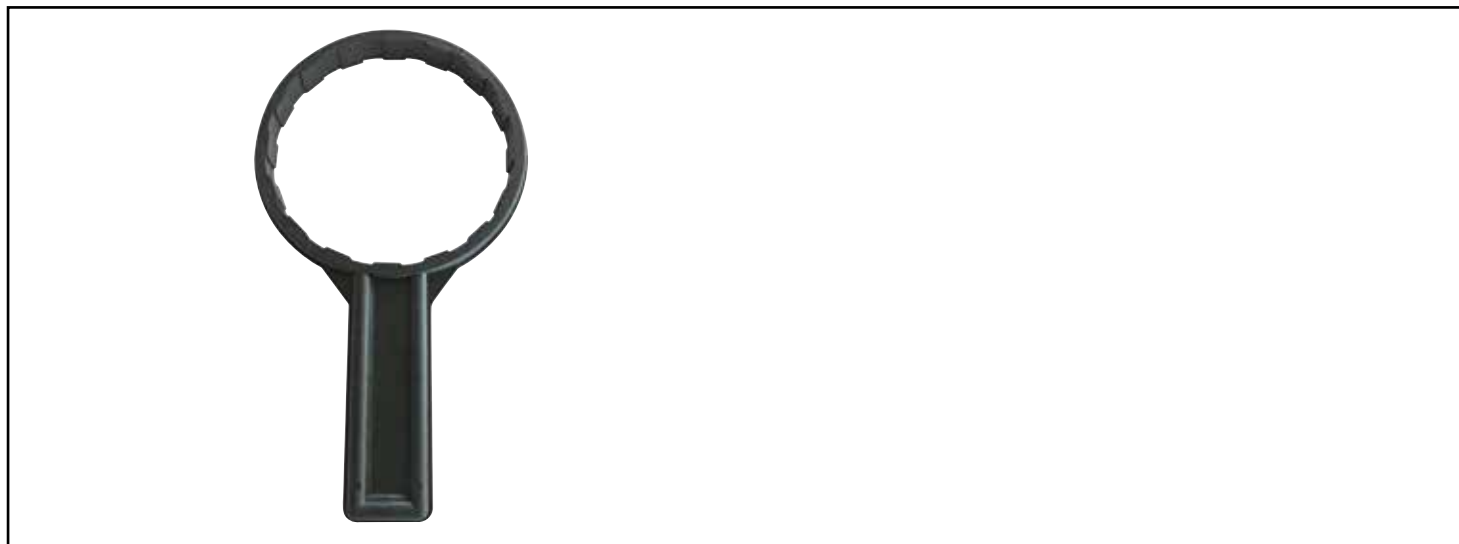

## CLÉ UNIVERSELLE DE DESSERRAGE

<b>DESCRIPTION</b>	Pour faciliter l'ouverture des filtres MK.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériau : Polypropylène renforcé fibre de verre</li> <li>• Diamètre ext : 135 mm</li> <li>• Diamètre int.: 118 mm</li> <li>• Longueur : 257 mm</li> </ul>
<b>APPLICATIONS</b>	Permet de dévisser tous les porte-filtre (avec ou sans écrou de serrage)
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La clé ne sert qu'au démontage de l'écrou</li> <li>• Le vissage de l'écrou doit être réalisé impérativement à la main.</li> </ul>
<b>COMPATIBILITÉ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour porte-filtres MK de la marque MERKUR</li> </ul>
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	La clé de déserrage permet uniquement le démontage des porte-filtre ; leur serrage s'effectue exclusivement à la main
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Il est impératif de ne pas utiliser la clé de desserrage pour serrer l'écrou - Le serrage de l'écrou doit s'opérer exclusivement, à la main