Référence : **105874**

BY-PASS EZ 120 SIMPLEX

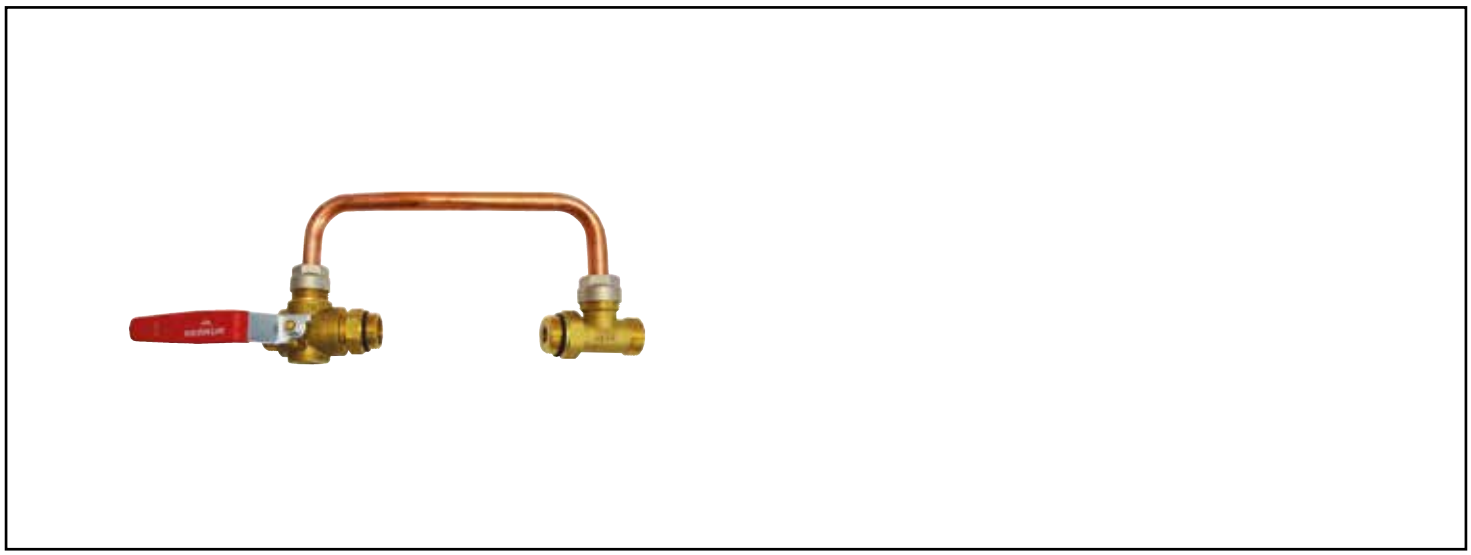

- **• VANNE DIRECTIONNELLE MANETTE PLATE 1/4 DE TOUR**
- **• CLAPET ANTI-RETOUR INTÉGRÉ**
- **• 2 RACCORDS LAITON AUTO-ÉTANCHE**
- **• TUBE CUIVRE**

DESCRIPTION	By-Pass en tube cuivre composé d'une vanne directionnelle avec manette plate 1/4 de tour, doté d'un clapet anti-retour. Simple et facile à installer, ce produit est le fruit d'un développement du groupe français Ayor. Ce By-Pass est adapté à tous les portefiltres à utilisation domestique de marque MERKUR (sauf le modèle Ez Connect).
CARACTÉRISTIQUES	Pour filtre simple. - Clapet anti-retour intégré pour empêcher tout retour d'eau, conformément à la réglementation. - Simple d'emploi : une seule vanne pour passer du mode « service » au mode « by-pass ». - Pression de service 3 bars. - Pression maximum 12 bars. - Température de l'eau de +5°C à +55°C. - Raccordement double Mâle 20/27.
APPLICATIONS	• Facilite la maintenance d'une station de traitement de l'eau en dérivant l'eau du réseau pour isoler les bols le temps du remplacement des filtres.
CONDITIONS D'UTILISATION	• Pression de service : 3 bars • Pression max : 12 bars • Température de l'eau : +5°C à +55°C • Raccordement : double Mâle 3/4
COMPATIBILITÉ	• Compatible avec tous les portefiltres à utilisation domestique de marque MERKUR (sauf le modèle Ez Connect).
PRÉCAUTION D'EMPLOI	• Avant le montage, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. • Le By-pass ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou toute autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Ce By-Pass est adapté à tous les portefiltres à utilisation domestique de marque MERKUR (sauf le modèle Ez Connect).