


Référence : **101012005**

# VANNE À SPHÈRE MÂLE ECROU TOURNANT 1/2" PASSAGE INTÉGRAL MANETTE PAPILLON

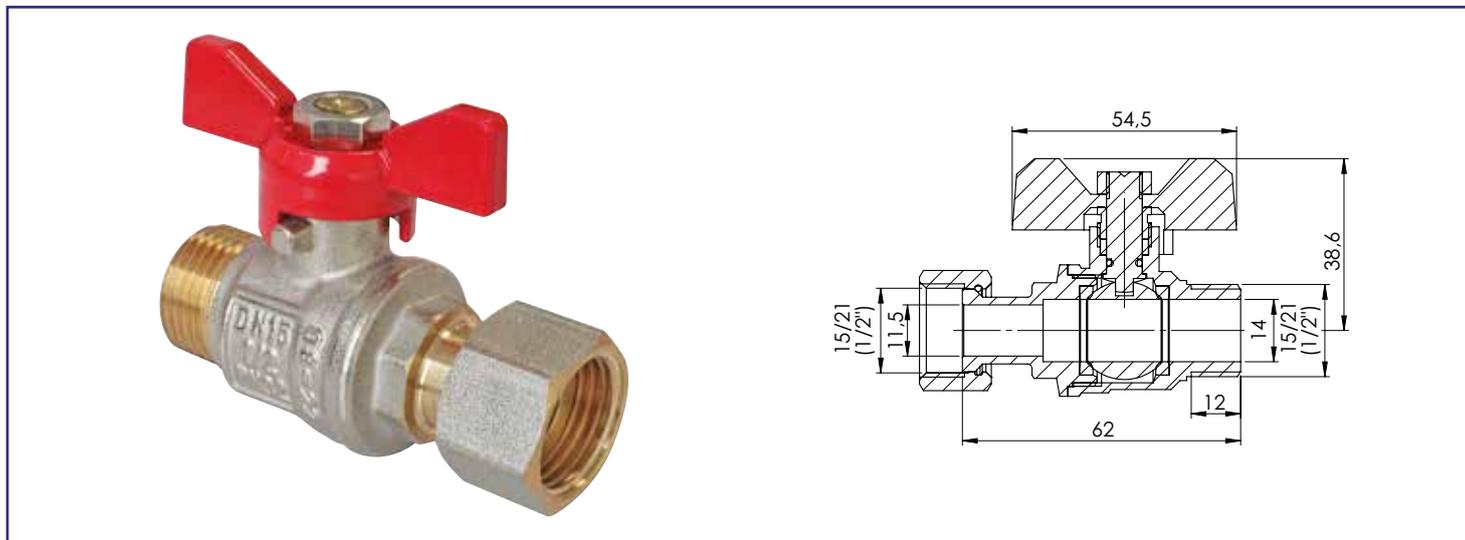

- **ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE PAR JOINT TORIQUE ET PRESSE-ÉTOUPE**
- **AXE DE MANŒUVRE INÉJECTABLE**
- **FIABILITÉ ASSURÉE PAR UNE GARNITURE TÉFLON CONSTANT DANS LE TEMPS**
- **BILLE EN LAITON CHROMÉ POUR UNE MANŒUVRE FACILITÉE**

<b>DESCRIPTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une vanne à la robustesse reconnue et au débit optimal adaptée à une utilisation eau chaude et eau froide sanitaire (norme ACS), chauffage, adduction d'eau, air comprimé, climatisation (eau glacée +5°C).</li> <li>- Passage intégral pour assurer un débit optimal.</li> <li>- Résistance à la pression.</li> <li>- Presse étoupe et joint torique intégrés pour une excellente étanchéité et une maintenance facilitée.</li> <li>- Corps en laiton CW617N conforme aux normes européennes.</li> <li>- Filetage renforcé pour une meilleure résistance mécanique et un raccordement de qualité.</li> <li>- Bille en laiton chromé pour limitation des agressions du calcaire.</li> <li>- Manette papillon.</li> <li>- Garantie 10 ans.</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Vanne à sphère Mâle Ecrou-tournant 1/2" PN 30. Passage intégral Température d'utilisation de -5°C à +90°C (110°C en pointe). Etanchéité par presse étoupe et joint torique intégrés Corps en laiton CW617N Manette papillon Filetage renforcé Bille en laiton chromé
<b>APPLICATIONS</b>	Permet l'isolation d'un circuit d'eau. Pour toutes les applications sanitaires et chauffage
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression nominale : 30 bars Température maxi. : 90°C L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobie Prévoir que la vanne soit toujours accessible, visible et visitable.
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Parfaitement adapté à la distribution de l'eau potable
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Les vannes d'arrêt peuvent être utilisées dans les domaines de la plomberie et du chauffage Convient uniquement pour l'utilisation décrite.