


Référence : **2985-310**

# FLEXIBLE SANITAIRE - DOUBLE ÉCROUS TOURNANTS COUDÉS 3/4" - L = 500MM - DN8

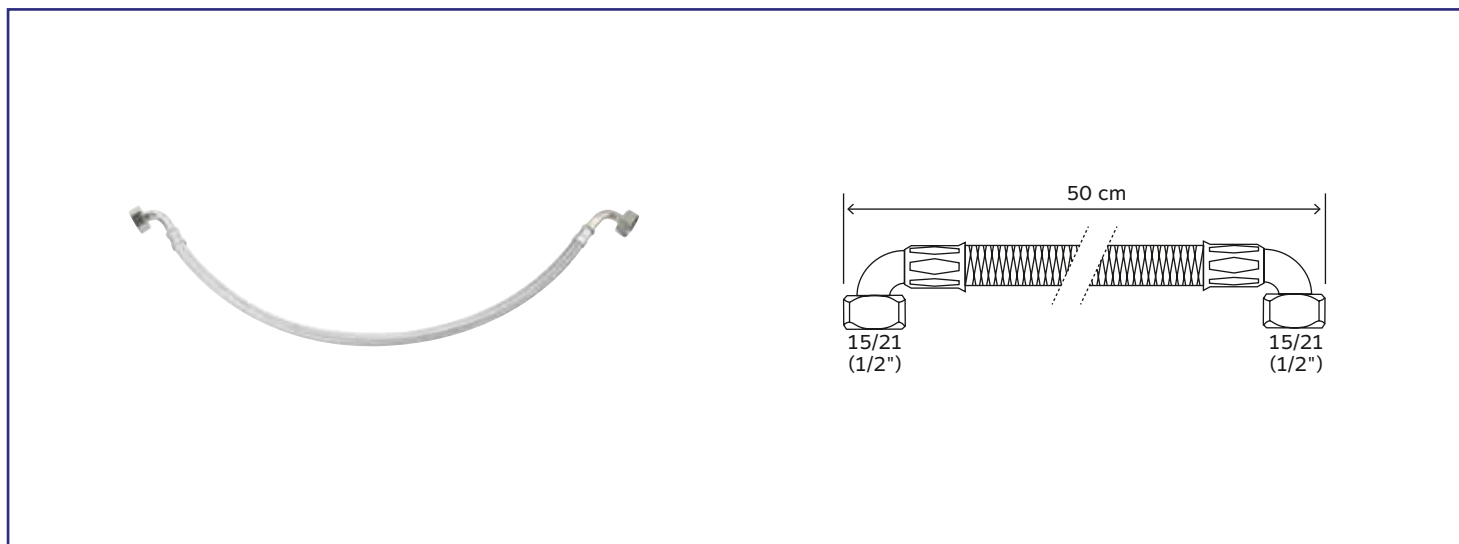

- FLEXIBLE COMPOSÉ D'UNE TRESSE EN ACIER INOX POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION
- RACCORDEMENT À COMPRESSION EN LAITON NICKELÉ POUR UNE INSTALLATION FACILE PAR SIMPLE SERRAGE SUR TUBE MÉTALLIQUE
- LES ÉCROUS TOURNANTS ACCÉLÈRENT L'INSTALLATION GRÂCE À LEUR EMPREINTE 6 PANS

<b>DESCRIPTION</b>	Flexible de raccordement sanitaire. - Double écrous tournants 3/8". - Les raccords en matière laiton nickelé apportent une meilleure durabilité dans le temps. - Tuyau en EPDM tressé en acier inoxydable assurant une parfaite résistance mécanique et une protection anti-corrosion. - Étanchéité assurée par joint plat intégré pour une facilité et une rapidité d'installation. - La souplesse du flexible permet d'accéder aux endroits les plus restreints. - Produit répondant aux exigences à la norme ACS et à la certification QB pour une garantie de fiabilité sur vos installations sanitaires.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Tuyau de raccordement sanitaire. Matière EPDM tressé acier inox. Raccords en laiton nickelé. Double écrous tournants coudés 3/4" Longueur : 500 mm DN 10. Pression max. : 10 bars Température max. : 90°C. Normé ACS Certifié QB.
<b>APPLICATIONS</b>	Installation sanitaire / Pour eau potable
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maxi. d'utilisation : 4 bars T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Compatible sur tous pas de vis standards en plomberie
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage exclusivement réservé au réseau d'eau potable.</li> <li>• Veiller à éviter toutes torsions et tensions exercées sur le flexible.</li> </ul>

---

**SPECIFICATIONS D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

---

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

---

**PRESCRIPTION DE POSE**

Etanchéité assurée par joint plat intégré pour une facilité et une rapidité d'installation.