


Référence : **3192-15**

# RÉGULATEUR DE PRESSION À CARTOUCHE INTERCHANGEABLE - DOUBLE FEMELLE 1/2

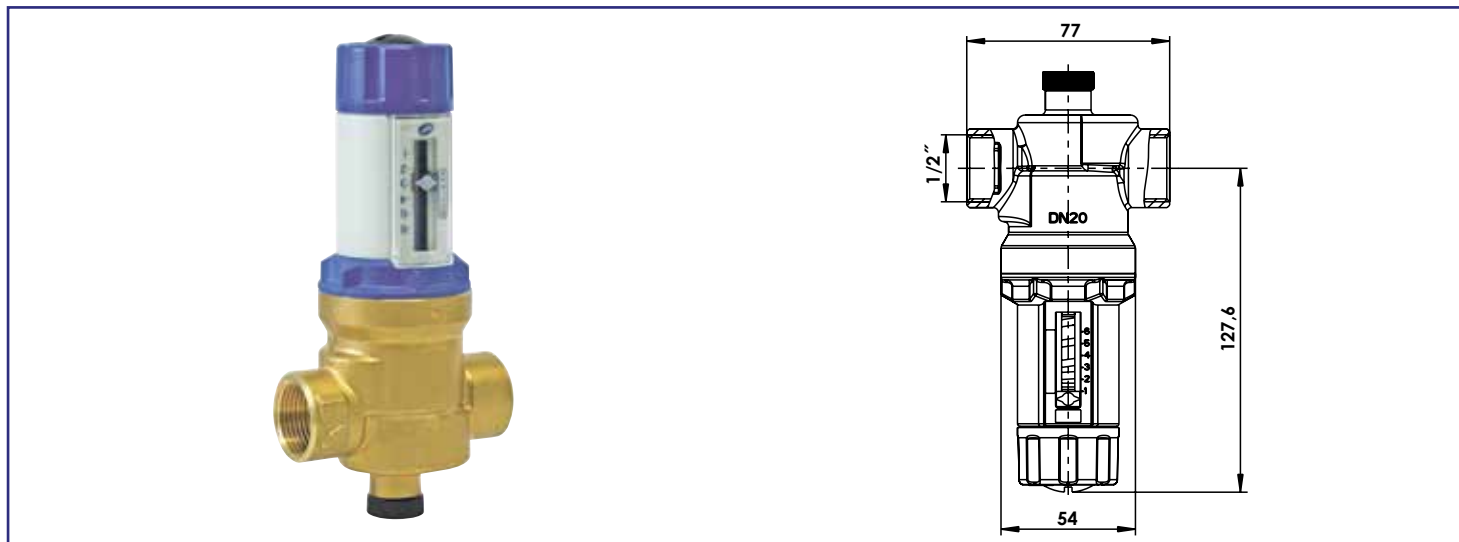

- RÉGLABLE MANUEL TRÈS FACILE PAR LE DESSUS GRÂCE À UNE MOLETTE
- MONTAGE TOUTES POSITIONS POUR S'ADAPTER À TOUTES LES INSTALLATIONS.
- PRESSION D'ENTRÉE MAXI : 25 BARS
- CORPS ET RACCORD EN LAITON POUR UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ
- CARTOUCHE INTERCHANGEABLE SANS DÉMONTAGE DU RÉGULATEUR
- NORMÉ ACS
- PRISE MANOMÈTRE (UNE OU DEUX SELON LE DIAMÈTRE), DESSUS OU LATÉRALE
- FILTRE INOX INTÉGRÉ POUR PROTÉGER LA CARTOUCHE
- GARANTIE 5 ANS

<b>DESCRIPTION</b>	Régulateur de pression à cartouche pour eau, air comprimé et gaz neutres. - Conforme à la norme européenne EN 1567 - PN 16. - Raccordement Double Femelle 1/2" - Pression d'entrée 25 bars maxi - Pression de réglage aval de 1 à 6 bars (pré-réglé à 3 bars). - Température de service 80°C maxi - Répond aux plus hautes exigences acoustiques européennes selon EN ISO 3822 - Prise manomètre sur le-dessus - Cartouche interchangeable avec remplacement aisé sans démontage du corps - Filtre mécanique placé en position coaxiale - Montage toutes positions - Applications: eau, air comprimé et gaz neutres. - NF -Garantie 5 ans.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Régulateur de pression à cartouche interchangeable Double Femelle 1/2" PN 16. Pression d'entrée maxi : 25 bars Pression de réglage aval de 1 à 6 bars (pré-réglé à 3 bars) Température de service 80°C maxi Conforme aux normes européennes EN 1567 et EN ISO 3822 Corps en laiton. Filtre mécanique placé en position coaxiale. Prise manomètre sur le-dessus. NF Garantie 5 ans.
<b>APPLICATIONS</b>	Adduction d'eau
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression max : 25 bars Température max : +80°C Pression de sortie : de 1 à 6 bars
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Raccordements sur des filetages 1/2" Les étanchéités doivent être réalisées avec du téflon ou de la résine anaérobie
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.  N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau et l'air.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Démonter la cartouche interchangeable : 1- Fermer les robinets d'arrêt en amont et en aval du régulateur de pression. 2 - Dévisser l'écrou de raccordement 1, puis retirer la cartouche 2 3 - Nettoyer à l'eau froide uniquement.