PRO NORM

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **//685-15-20**

ROBINET DE PUISAGE À POTENCE OBLIQUE BRUT - MÂLE 1/2" - RACCORD AU NEZ 3/4

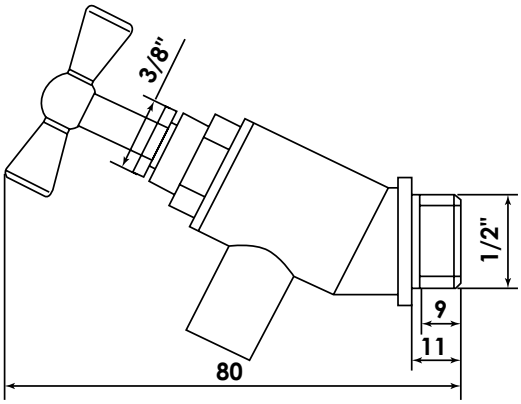

- **• CORPS EN LAITON BRUT POUR UNE GRANDE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.**
- **• ROBINET OBLIQUE POUR UNE MANŒUVRE FACILITÉE DANS LES ENDROITS CONFINÉS GRÂCE À SON FORMAT COMPACT**
- **• TÊTE À POTENCE POUR UN GAIN DE PLACE**

DESCRIPTION	Robinet de puisage à potence pour un gain de place. - Modèle court à la sortie inclinée pour optimiser l'espace tout en maintenant la facilité de raccordement. - Corps en laiton brut CW617N conforme à la norme européenne pour une résistance reconnue. - Entrée Mâle 1/2" - Sortie courte et oblique avec raccord au nez 3/4" pour une installation rapide d'un tuyau de puisage. - Pression utilisation maxi : 10 bars. - Température d'utilisation max : 80°C. - Entretien facile du robinet par remplacement rapide de la tête à potence grâce à la présence d'un presse-étoupe. - Normé ACS.
CARACTÉRISTIQUES	Robinet de puisage à potence. - Modèle court à sortie oblique. - Corps laiton brut CW617N. - Entrée Mâle 1/2" - Sortie raccord au nez 3/4". - PN 10. - Pression utilisation maxi : 10 bars. - Température d'utilisation max : 80°C. - ACS.
APPLICATIONS	Pour l'installation d'un point de puisage en extérieur
CONDITIONS D'UTILISATION	Finition brute
COMPATIBILITÉ	Compatible sur pas de vis standards en plomberie
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Convient uniquement pour l'utilisation décrite.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre. S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval. Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (clé à griffe proscrite). Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité. Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m