


Référence : **11209A**

## THERMOSTATIQUE DE DOUCHE MURAL EV'O – ROLF

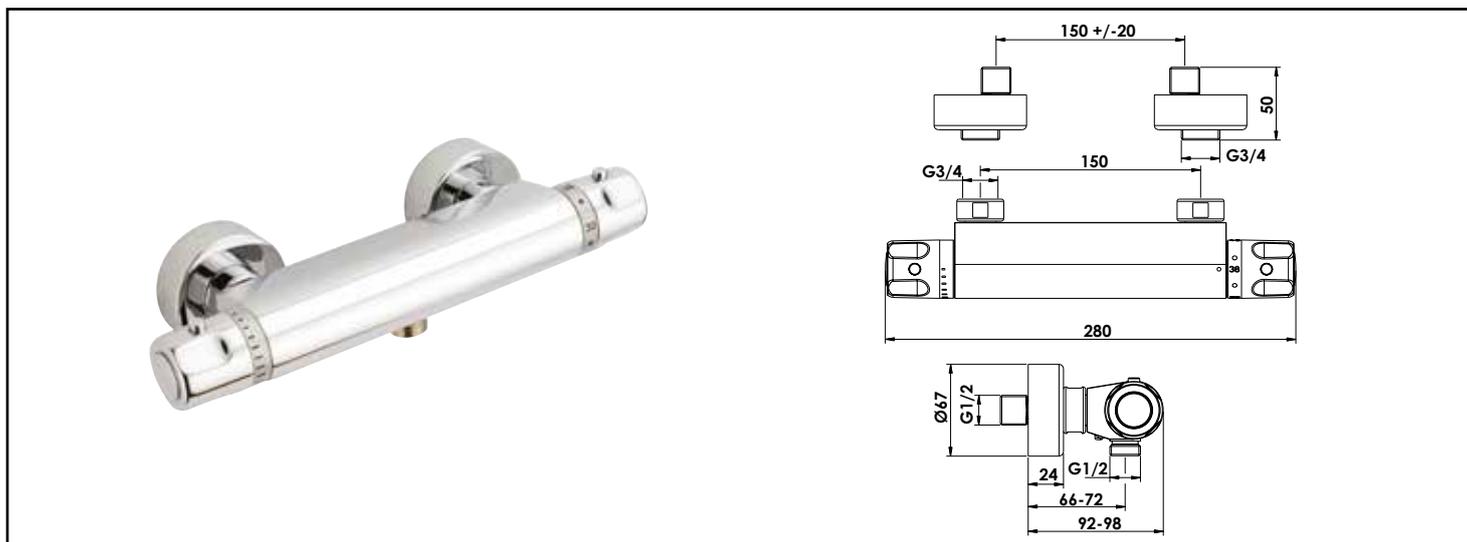

■ **ECONOMIES D'ÉNERGIE ET D'EAU AVEC LA TECHNOLOGIE C3.**

■ **POSE ACCELÉRÉE AVEC LE SYSTÈME DE FIXATION INTÉGRÉ FIXOFAST.**

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé. - Croisillons métal. - Cartouche thermostatique monobloc. - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. - Système économiseur d'eau. - Limitation de la température à 50°C. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps. - NF IB. - Classement E2 C3 A3 U3 (CAAA).
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Croisillons métal. Cartouche monobloc. Limiter de débit réglable par tête 1/2 tour. Système économiseur d'eau. Butée de sécurité à 38°C. Arrivées écrous prisonniers 20/27. Raccords muraux excentrés avec rosaces. Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps.
<b>APPLICATIONS</b>	Pour douche murale.
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Ne convient qu'à l'application décrite.
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccordements de 150mm ± 20 mm
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Pose accélérée grâce à la technologie fixofast.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

