


Référence : 12930

MITIGEUR D'ÉVIER MURAL ACCESS'O - TECHNOLOGIE C2 - ROLF

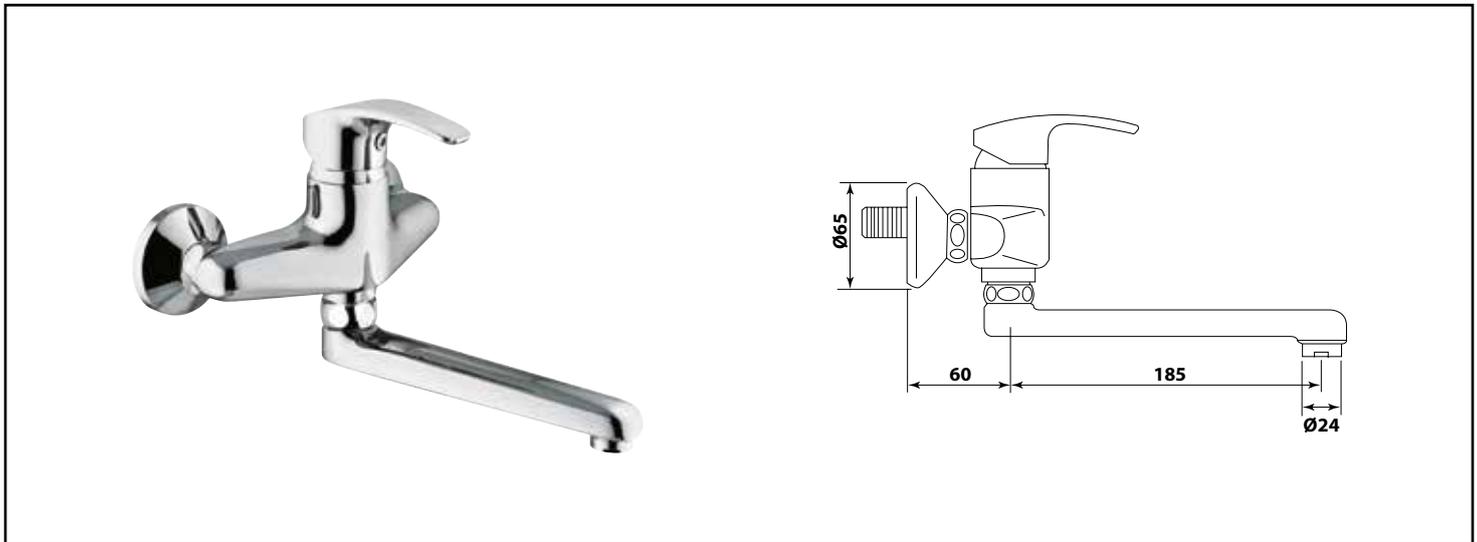

■ UN DESIGN TOUT EN SOBRIÉTÉ.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2

DESCRIPTION	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm C2. - Bec par dessous orientable avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces.
CARACTÉRISTIQUES	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm C2. - Bec par dessous orientable avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces.
APPLICATIONS	Robinetterie d'évier
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les raccordements muraux avec un entraxe de 150 mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Livré avec raccords muraux excentrés et rosaces.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés