


Référence : **1293H**

## THERMOSTATIQUE DE DOUCHE MURAL PRIM'O – ROLF

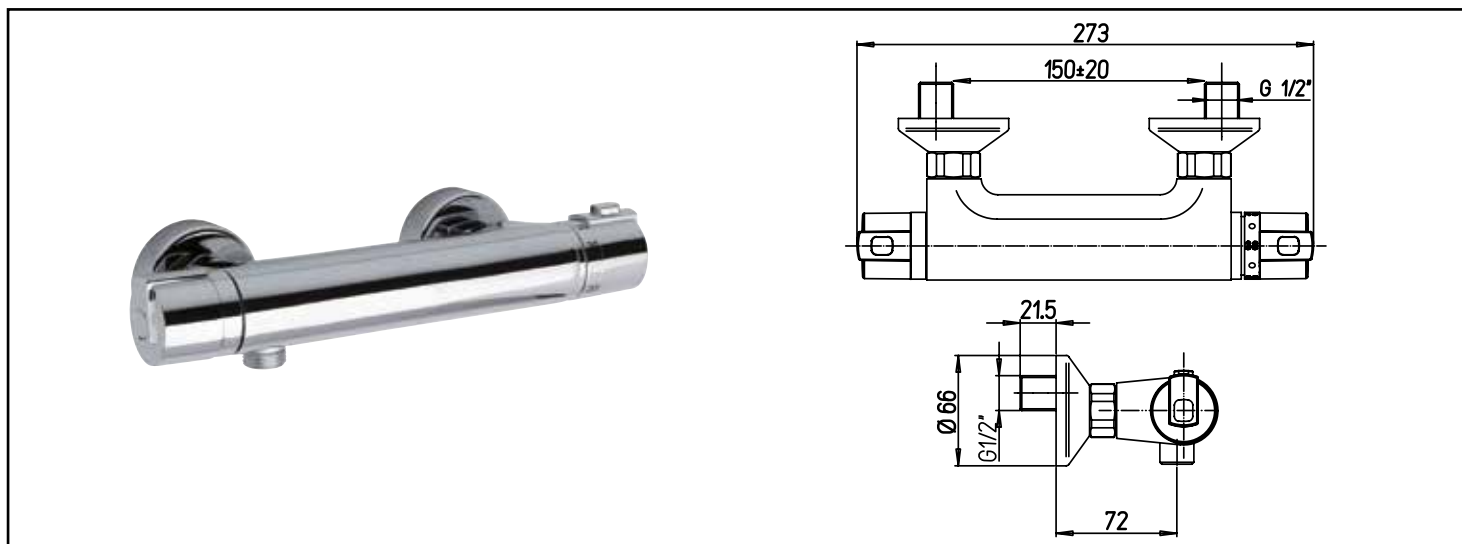

■ **ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.**

■ **POSE ACCÉLÉRÉE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.**

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé - Croisillons ABS - Cartouche thermostatique monobloc - Limiteur de débit par tête 1/2 tour - Système économiseur d'eau - Limitation de la température à 50°C - Butée de sécurité à 38°C - Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 - Installation facile et ultra-rapide FIXOFAST - Rosaces métal chromé Ø67 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 (G3/4") verrouillables à étanchéité intégrée - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") avec filtre et clapet anti-retour incorporés au corps - NF classement E1 C3 A3 U3 (BAAA)
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	NA
<b>APPLICATIONS</b>	Adapté aux logements collectifs et individuels groupés avec la certification Ge5.
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	NA
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccordements de 150mm ± 20 mm
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Ne convient qu'à l'application décrite.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés