Rolf

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **133011**

# MITIGEUR DE LAVABO TAILLE L CLASS'O - TECHNOLOGIE C3 - VIDAGE CLIC-CLAC - ROLF

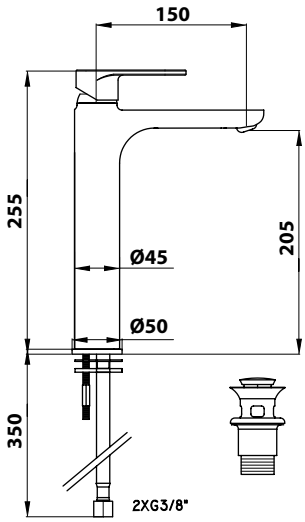


- **UN DESIGN CONTEMPORAIN.**
- **INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.**
- **ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm à technologie C3. - Bec fixe avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Deux points de fixation. - Flexibles EPDM anti-torsion pré-montés 350 mm. - Vidage clic-clac. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm à technologie C3. - Bec fixe avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Deux points de fixation. - Flexibles EPDM anti-torsion pré-montés 350 mm. - Vidage clic-clac. |
| **APPLICATIONS** | Robinetterie de lavabo |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur |
| **COMPATIBILITÉ** | S'installe sur tous les types de lavabo |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | 2 points de fixation. Livré avec flexibles EPDM anti-torsion pré-montés 350mm |

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. |
| | Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente |
| PRESCRIPTION DE POSE | Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté |
| PRESCRIPTION D'ENTRETIEN | Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés |