


Référence : **13303**

THERMOSTATIQUE DE DOUCHE MURAL ACCESS'O – ROLF

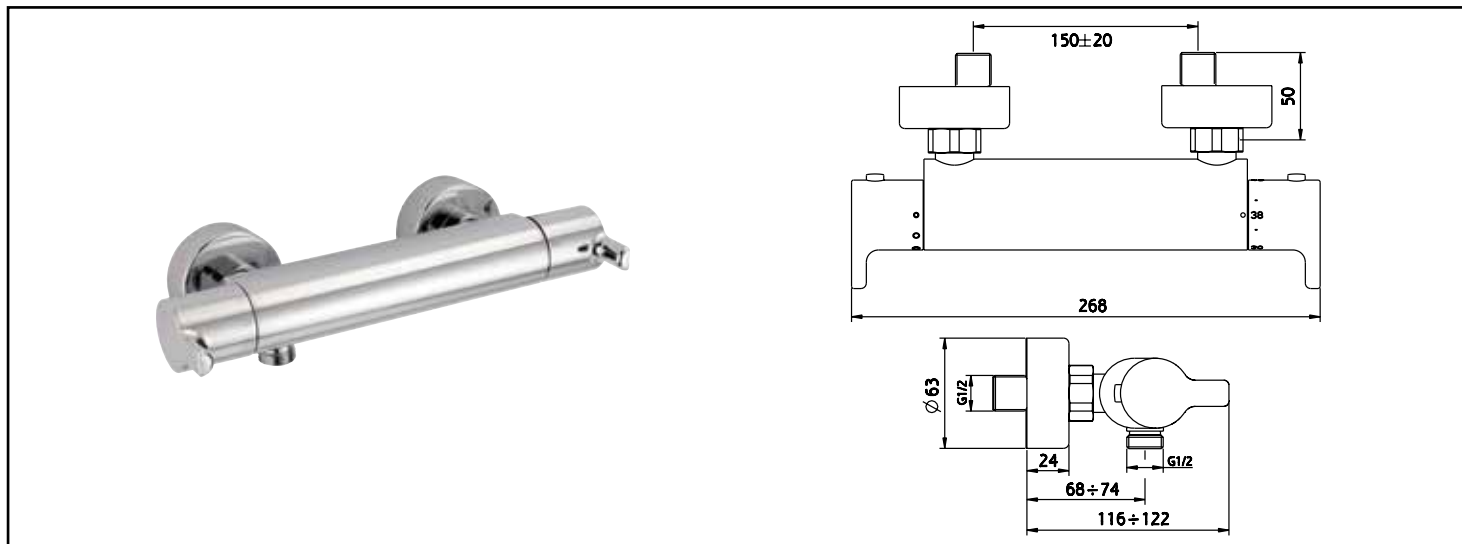

POSE ACCELERÉE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST

DESCRIPTION	Chromé. - Croisillons métal. - Cartouche thermostatique monobloc. - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. - Système économiseur d'eau. - Limitation de la température à 50°C. - Butée de sécurité à 38°C. - Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - NF IB. - Classement E2 C3 A3 U3 (CAAA).
CARACTÉRISTIQUES	Croisillons métal. Cartouche monobloc. Limiter de débit réglable par tête 1/2 tour. Système économiseur d'eau. Limitation de la température à 50°C. Butée de sécurité à 38°C. Arrivées écrous prisonniers 20/27. Raccords muraux excentrés avec rosaces. Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps.
APPLICATIONS	Adapté aux logements collectifs et individuels groupés avec la certification Ge3. Pose simplifiée grâce à la technologie fixofast.
CONDITIONS D'UTILISATION	Le mitigeur se fixe grâce aux contre-écrous verrouillables par la façade.
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Pose accélérée grâce à la technologie fixofast.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés