Rolf

CERTIFIÉ PAR CSTB NF ROBINETTERIE SANITAIRE — ACS CONFORMITÉ SANITAIRE — 10 GARANTIE

Référence : **13334**

THERMOSTATIQUE DE DOUCHE MURAL CORPS FROID CLASS'O – ROLF

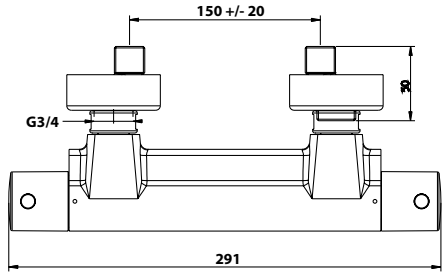



ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.

POSE ACCÉLÉRÉE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

DESCRIPTION	Chromé. - Croisillons métal. - Cartouche thermostatique anticalcaire avec filtres. - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. - Système économiseur d'eau. - Limitation de la température à 50°C. - Butée de sécurité à 38°C. Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Clapets anti-retour incorporés au corps. - Classement E2 C3 A3 U3 (CAAA).
CARACTÉRISTIQUES	Croisillon métal. Cartouche monobloc anticalcaire avec filtres. Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. Système économiseur d'eau. Limitation de la température à 50°C. Butée de sécurité à 38°C. Arrivées écrous prisonniers 20/27. Raccords muraux excentrés avec rosaces métal. Clapets anti-retour incorporés au corps
APPLICATIONS	Pour douche murale.
CONDITIONS D'UTILISATION	Le mitigeur se fixe grâce aux contre-écrous verrouillables par la façade.
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccordements de 150mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Pose accélérée grâce à la technologie fixofast.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

27/04/24

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr