


Référence : **3305**

MITIGEUR DE DOUCHE À ENCASTRER ORI'O

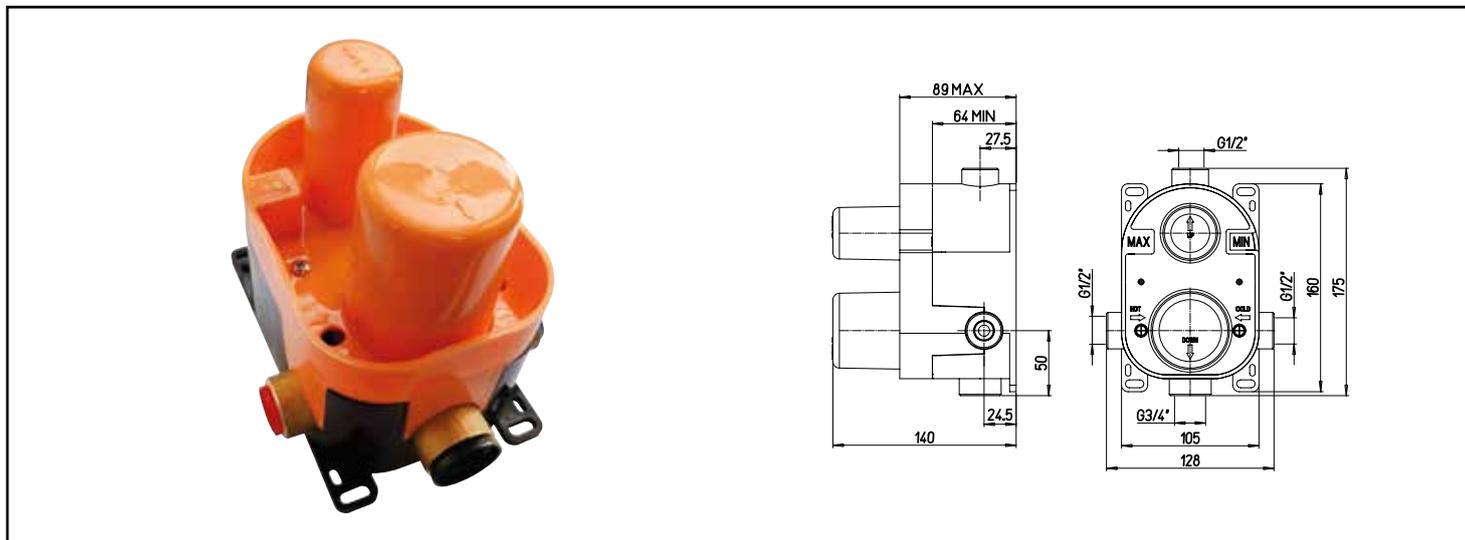

DESCRIPTION	Corps à encastrer: accessibilité par l'avant pour une maintenance facilitée sans casser la faïence ni la plaque de plâtre, en dévissant simplement les boutons de commande et de température - A installer avec set de décoration 3307 ou 3315.
CARACTÉRISTIQUES	Corps mitigeur en Laiton avec cartouche Ø40 débit 13L/min sous 3 bars - Bouton Inverseur douche / ciel de douche en Laiton sur partie haute.
APPLICATIONS	0
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	Pour installation murale encastrée.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté Profondeur d'encastrement: 64 à 89mm Pour la pose d'une robinetterie encastrée et se reporter à l'instruction spécifique de montage
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés