


Référence : **3305**

MITIGEUR DE DOUCHE À ENCASTRER ORI'O - ROLF

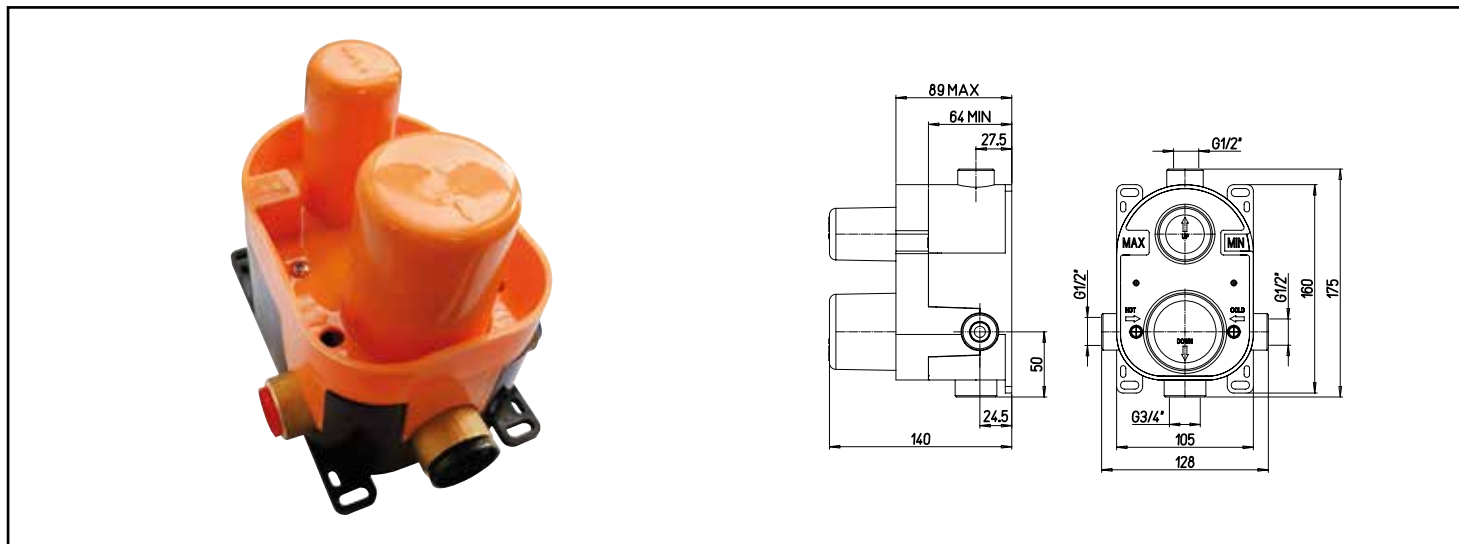

DESCRIPTION

Corps à encastrer: accessibilité par l'avant pour une maintenance facilitée sans casser la faïence ni la plaque de plâtre, en dévissant simplement les boutons de commande et de température - A installer avec set de décoration 3307 ou 3315.

CARACTÉRISTIQUES

Cartouche Ø40 mm. - Débit 13l/min sous 3 bars. - 2 sorties F15/21 possibles: 1 sortie haute et 1 sortie basse. - Profondeur d'encastrement: 64 à 89mm. - A installer avec set de décoration 3307 ou 3315.

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

COMPATIBILITÉ

Pour installation murale encastrée.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
Profondeur d'encastrement: 64 à 89mm
Pour la pose d'une robinetterie encastrée et se reporter à l'instruction spécifique de montage

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés