


## BOÎTIER THERMOSTATIQUE À ENCASTRER ORI'O

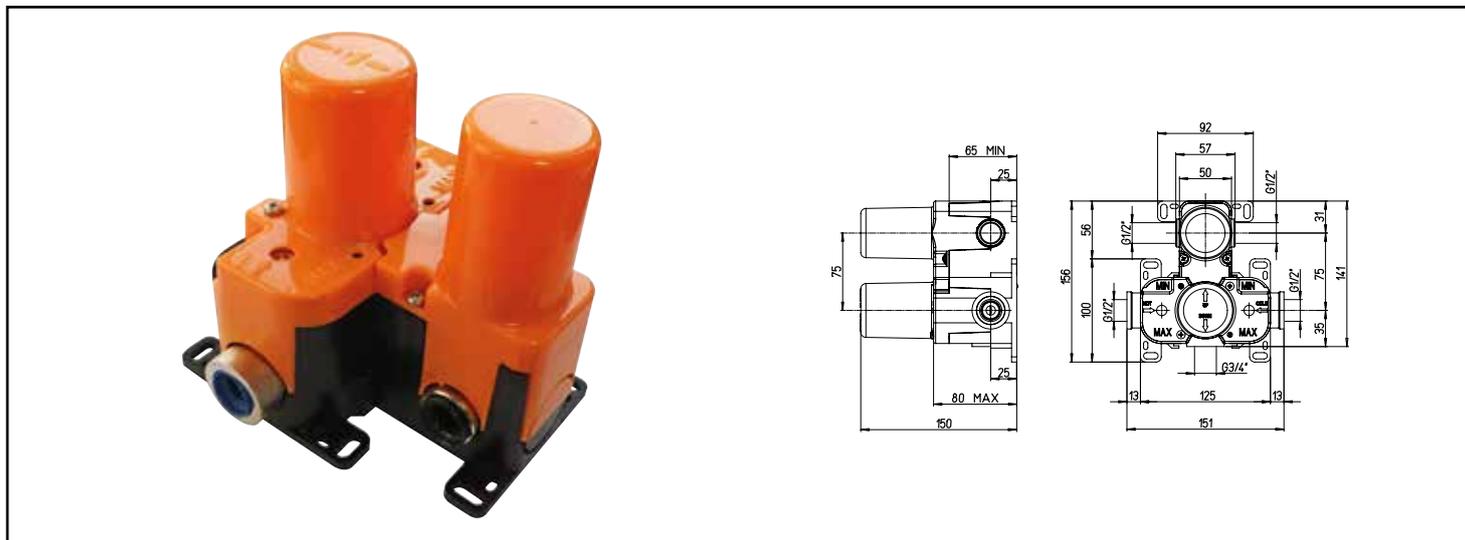

<b>DESCRIPTION</b>	Cartouche monobloc thermostatique. - Débit 19l/min sous 3 bars. - 3 sorties femelle 15/21 possibles. - Inverseur 2 voies sur sortie haute. - Profondeur d'encastrement 65 à 80mm. - A installer avec un set de décoration 3311 ou 3312.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Corps thermostatique en Laiton avec cartouche monobloc intégrée, Débit 19 litres/minute sous 3 bars. Bouton Inverseur douchette / ciel de douche en Laiton sur partie haute Bouton de température en Laiton avec butée de sécurité à 38°C
<b>APPLICATIONS</b>	0
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Pour installation murale encastrée.
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	0
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	6 - Enlever les bouchons de protection à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, utiliser le bouchon de fermeture. 2 - Positionner sur le mur le corps de robinet (boîtier) avec les sorties d'eau en haut. Relier le tuyau de l'eau chaude avec l'entrée de gauche et le tuyau de l'eau froide avec l'entrée de droite. 3 - L'encaissement au mur doit respecter (y compris l'habillage) la tolérance fournie par les indications Min/Max mentionnées sur la protection en plastique. Après avoir bien relié les tuyaux, ouvrir l'alimentation générale. Enlever momentanément la protection afin de vérifier l'absence de fuite. Si aucune anomalie n'est relevée, remonter la protection et terminer la finition extérieure du mur. 4 - Monter le joint d'étanchéité sur l'habillage (set de décoration) et les joints. Positionner l'habillage sur le corps du robinet et le fermer avec les joints. Positionner la poignée sur la cartouche et la fermer avec la vis.
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés