


Référence : **35015**

THERMOSTATIQUE DE DOUCHE CUADR'O - CORPS FROID - CARTOUCHE C3 - CHROMÉ - ROLF

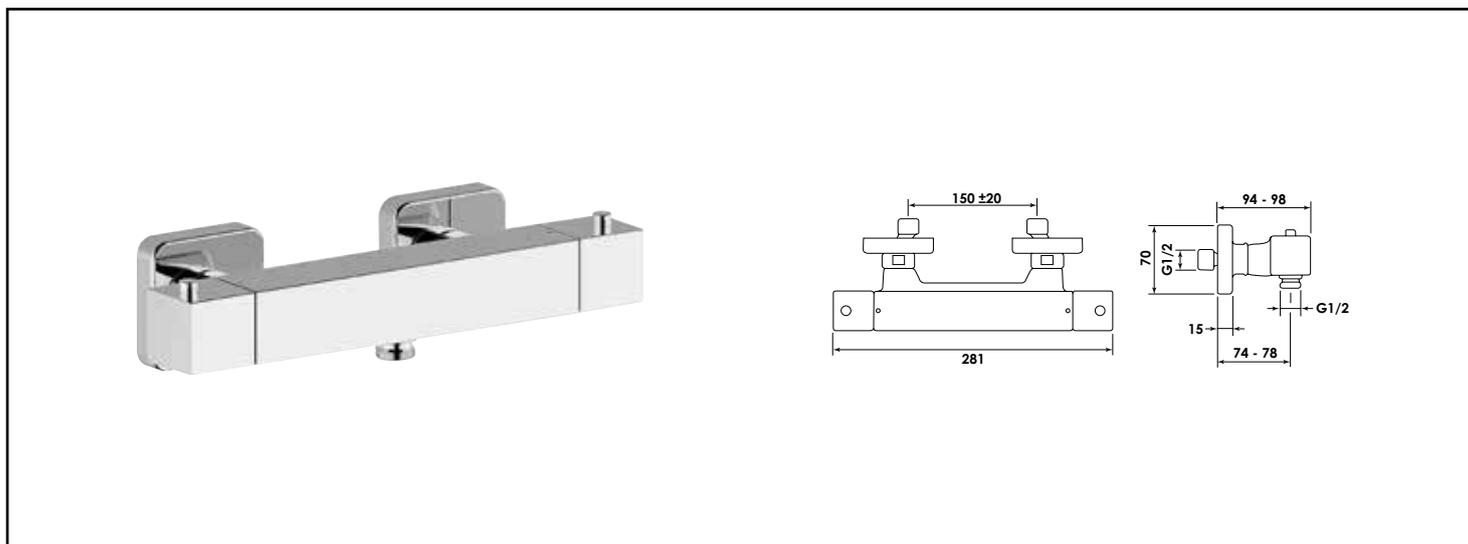

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE.

DESCRIPTION	Chromé - Croisillons métal. - Technologie C3 corps froid. - Cartouche monobloc. - Limiteur de débit réglable par tête céramique 1/2 tour. - Système économiseur d'eau. - Butée de sécurité à 38°C. - Filtres incorporés au corps. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces carrées 70mm. - NF IB - Classement E2 C3 A3 U3. - Classement ECAU : CAAA.
CARACTÉRISTIQUES	Technologie corps froid. Croisillons métal. Cartouche monobloc. Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. Système économiseur d'eau. Butée de sécurité à 38°C. Arrivées écrous prisonniers 20/27. Raccords muraux excentrés avec rosaces. Filtres incorporés au corps.
APPLICATIONS	Pour douche murale.
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne convient qu'à l'application décrite.
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne convient qu'à l'application décrite.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés