


Référence : **4300**

THERMOSTATIQUE DE DOUCHE ACCESS - CARTOUCHE C2

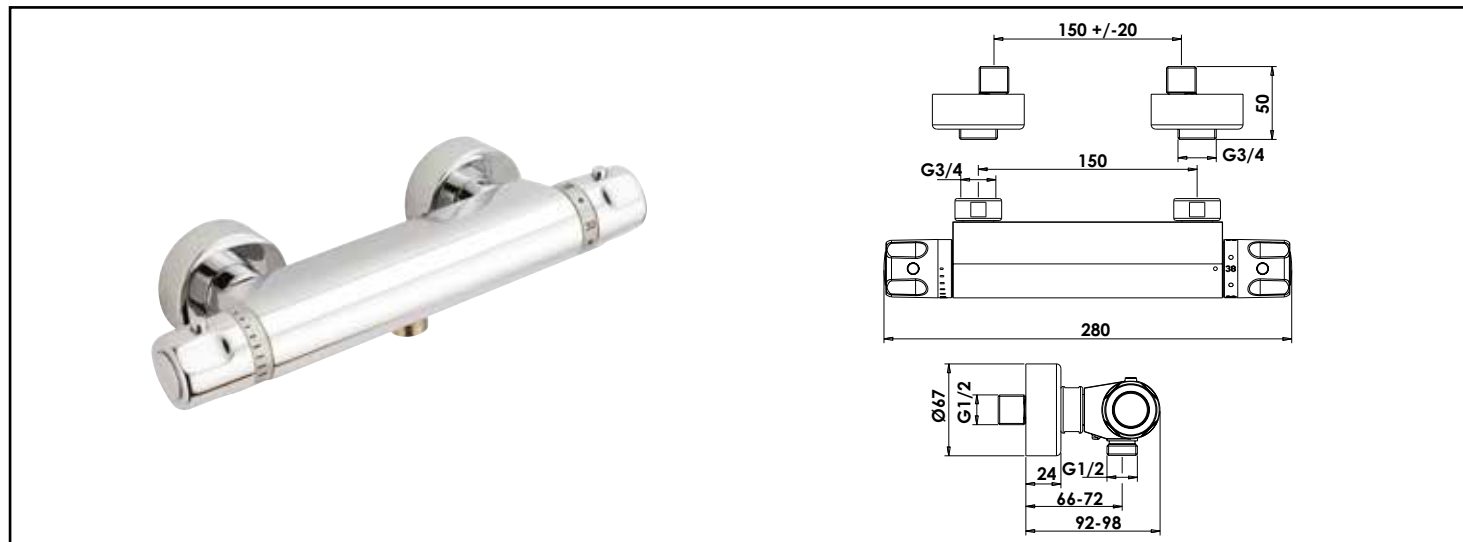

POSE ACCELERÉE GRÂCE AUX CONTRE-ÉCROUS VERROUILLABLES À ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE.

DESCRIPTION	Chromé - Croisillons métal. - Cartouche thermostatique monobloc. - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. - Système économiseur d'eau. - Limitation de la température à 50°C. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps. - NF IB. - Classement E1 C2 A3 U3 (BBAA).
CARACTÉRISTIQUES	Finition : Chromé Croisillons métal. Cartouche thermostatique monobloc C2. Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. Système économiseur d'eau. Limitation de la température à 50°C. Butée de sécurité à 38°C. Arrivées écrous prisonniers 20/27. Raccords muraux excentrés avec rosaces. Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps. NF IB. Classement E1 C2 A3 U3 (BBAA).
APPLICATIONS	Adapté aux logements collectifs et individuels groupés avec la certification C2
CONDITIONS D'UTILISATION	Le mitigeur se fixe grâce aux contre-écrous verrouillables par la façade.
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Pour douche murale. Contre-écrous verrouillables pour une pose simplifiée.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.