


Référence : **45311**

MITIGEUR D'ÉVIER ABSOLU ADVANCE - TECHNOLOGIE C3

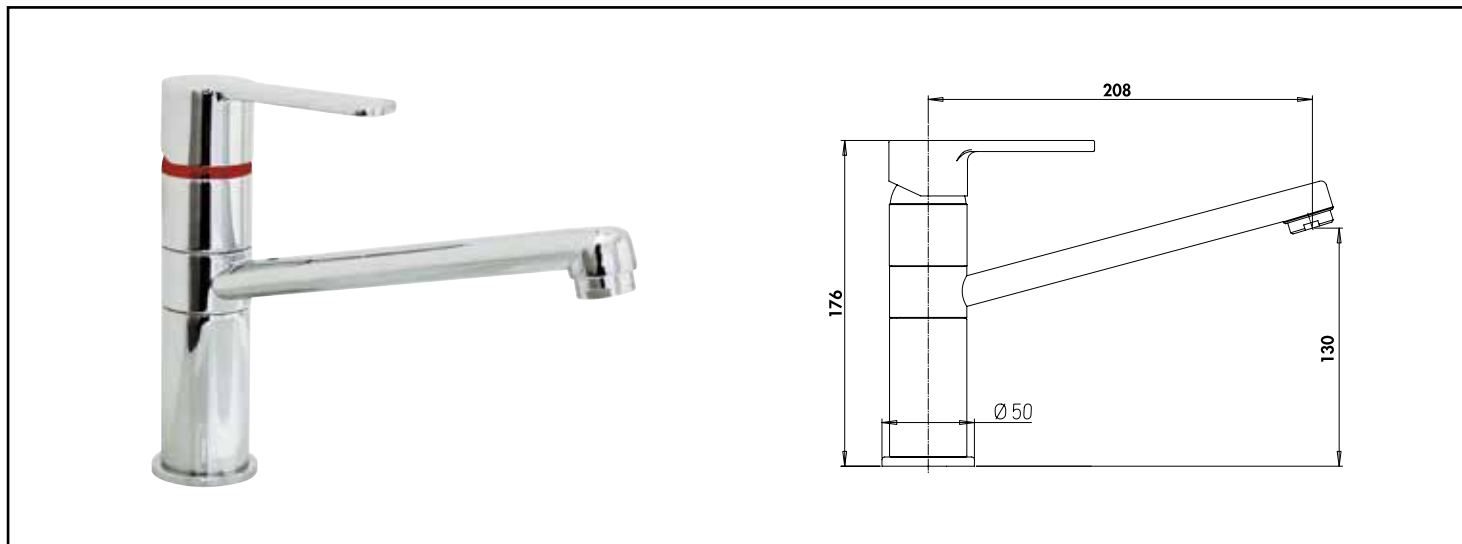

■ **BAGUE INTERCHANGEABLE POUR PERSONNALISER LA SALLE DE BAIN.**

■ **INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.**

■ **ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.**

DESCRIPTION	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec orientable avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast. - Flexibles EPDM pré-montés 300 mm. - Platine de renfort évier. - Livré avec 2 bagues de couleur interchangeables (rubis et chromé). - NF IA. - Classement EO C3 A2 U3 (BABA).
CARACTÉRISTIQUES	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C3 - Bec orientable avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Livré avec 2 bagues de couleur interchangeables (rubis et chrome) - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 500 mm - NF IA. Classement EO C3 A2 U3 (BABA)
APPLICATIONS	Robinetterie d'évier
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types d'évier
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés