


Référence : **5001-90A**

## THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE NORM'O - CHROMÉ - CARTOUCHE C2 - ROLF

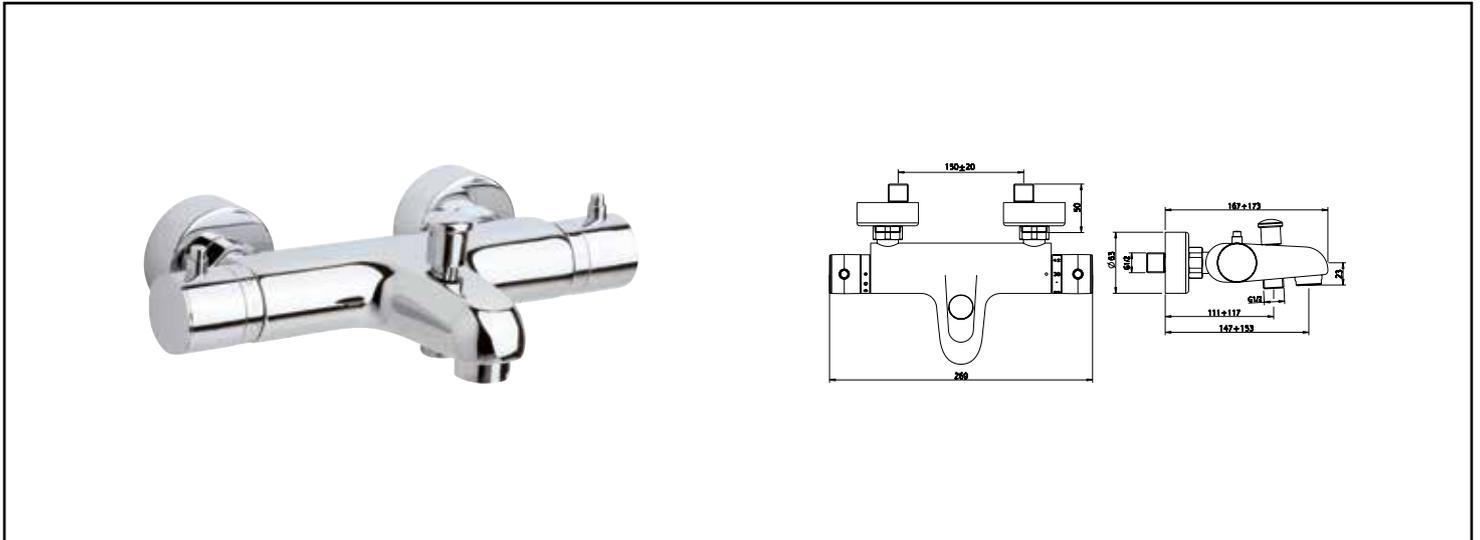

### CONFORT GARANTI GRÂCE AU LIMITEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE.

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé - Croisillons ABS - Cartouche monobloc C2 - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour - Système économiseur d'eau - Butée de sécurité à 38°C - Arrivées écrous prisonniers 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces Ø63 mm - Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps - Inverseur manuel - NF classement E3/1 C2 A1 U3 (BBCA)
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Croisillons ABS. Cartouche monobloc. Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. Système économiseur d'eau. Butée de sécurité à 38°C. Arrivées écrous prisonniers 20/27. Raccords muraux excentrés avec rosaces. Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps. Inverseur manuel.
<b>APPLICATIONS</b>	Bain-douche mural Adapté aux logements collectifs et individuels groupés avec la certification Ge3.
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Le mitigeur se fixe grâce aux contre-écrous verrouillables par la façade.
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur toutes les installations murale avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Ne convient qu'à l'application décrite.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.  Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés