


Référence : **501011103**

## MITIGEUR DE LAVABO NORM'O TECHNOLOGIE C3 - CARTOUCHE Ø35 MM - CHROMÉ - ROLF

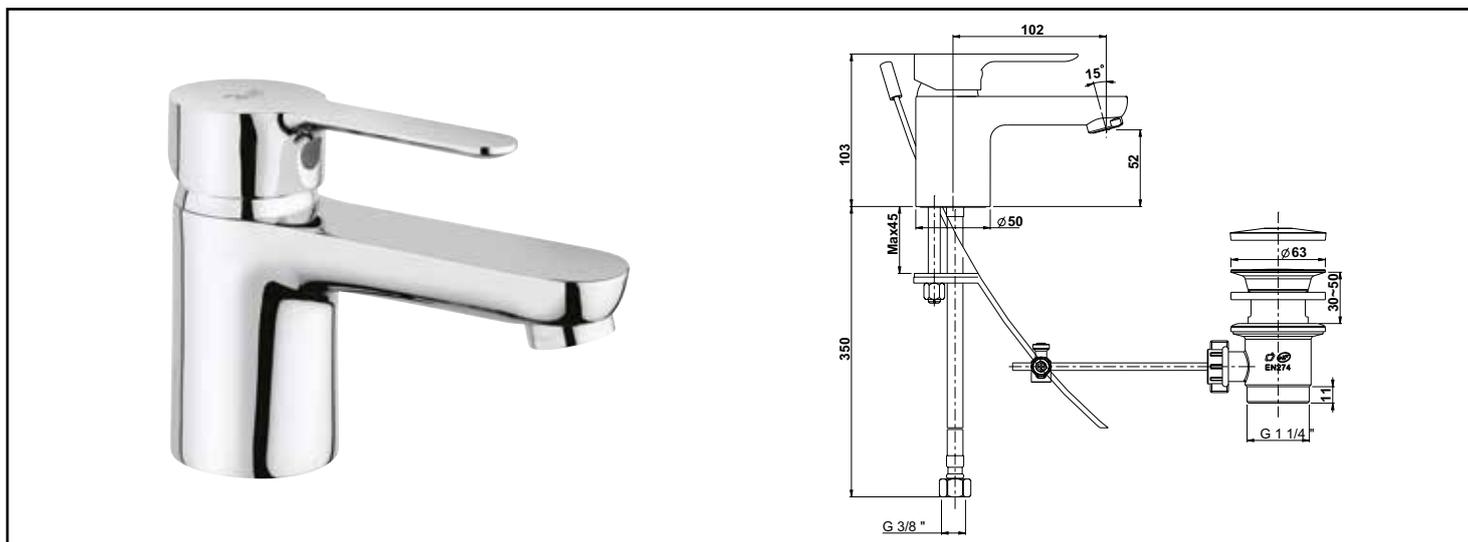

■ UN DESIGN SOBRE ET MODERNE.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2, C3 ET CH3

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C3 - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Un point de fixation - Vidage hostaform plastique - Tirette de vidage latérale - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 350 mm - NF classement EO C3 A3 U3 (BAAA)
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec fixe avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Un point de fixation. - Flexibles EPDM pré-montés 350 mm. - Vidage hostaform plastique. - Tirette de vidage latérale. - NF IA. - Classement EO C3 A3 U3 (BAAA).
<b>APPLICATIONS</b>	Robinetterie de lavabo
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur tous les types de lavabo
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	1 point de fixation. Livré avec flexible en EPDM pré-monté 350mm.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés