


Référence : 501011107

## MITIGEUR DE LAVABO NORM'O C2 - CARTOUCHE Ø35 MM TECHNOLOGIE C2 - ROLF

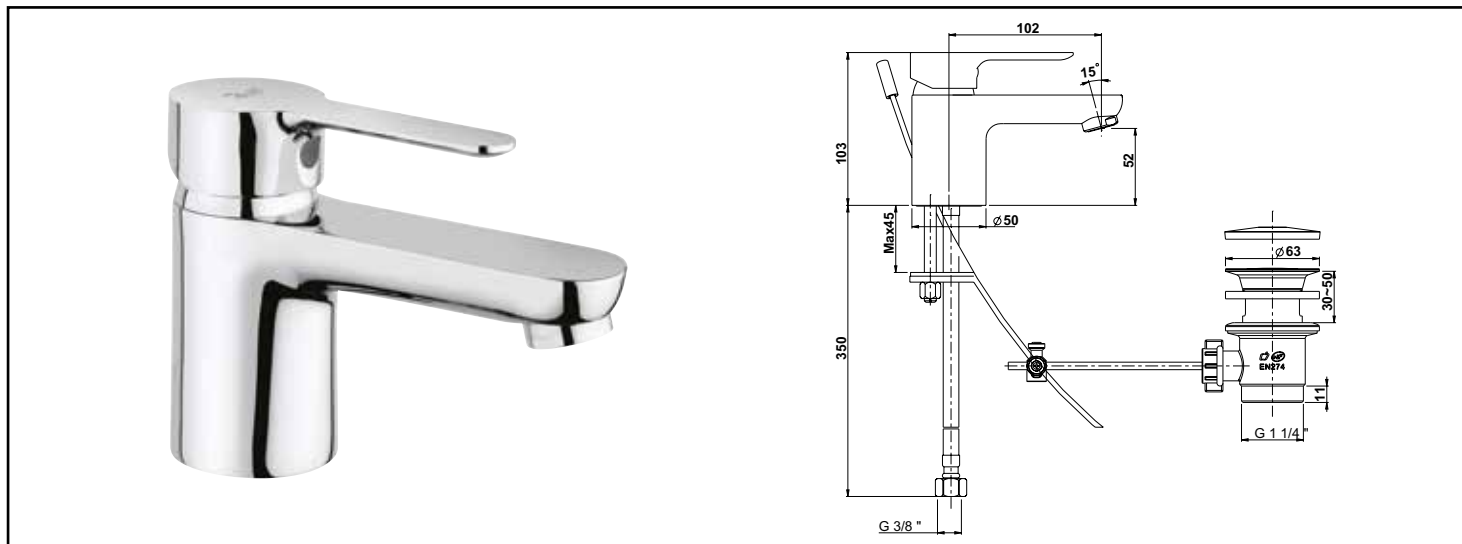

■ UN DESIGN SOBRE ET MODERNE.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2, C3 ET CH3

### DESCRIPTION

Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Vidage hostaform plastique - Tirette de vidage latérale - Un point de fixation - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 350 mm - NF classement EO C2 A2 U3 (BBBA)

### CARACTÉRISTIQUES

Chromé - Manette métal - Cartouche Ø35 mm - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Un point de fixation - Flexibles EPDM pré-montés 350 mm - Vidage hostaform plastique - Tirette de vidage latérale - NF IA - Classement EO C2 A1 U3 (BBCA)

### APPLICATIONS

Robinetterie de lavabo

### CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

### COMPATIBILITÉ

S'installe sur tous les types de lavabo

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

1 point de fixation. Livré avec flexible en EPDM pré-monté 350mm.

### SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

### PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

### PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés