


Référence : **501011205**

MITIGEUR DE BAIN DOUCHE MURAL PRIM'O - ROLF

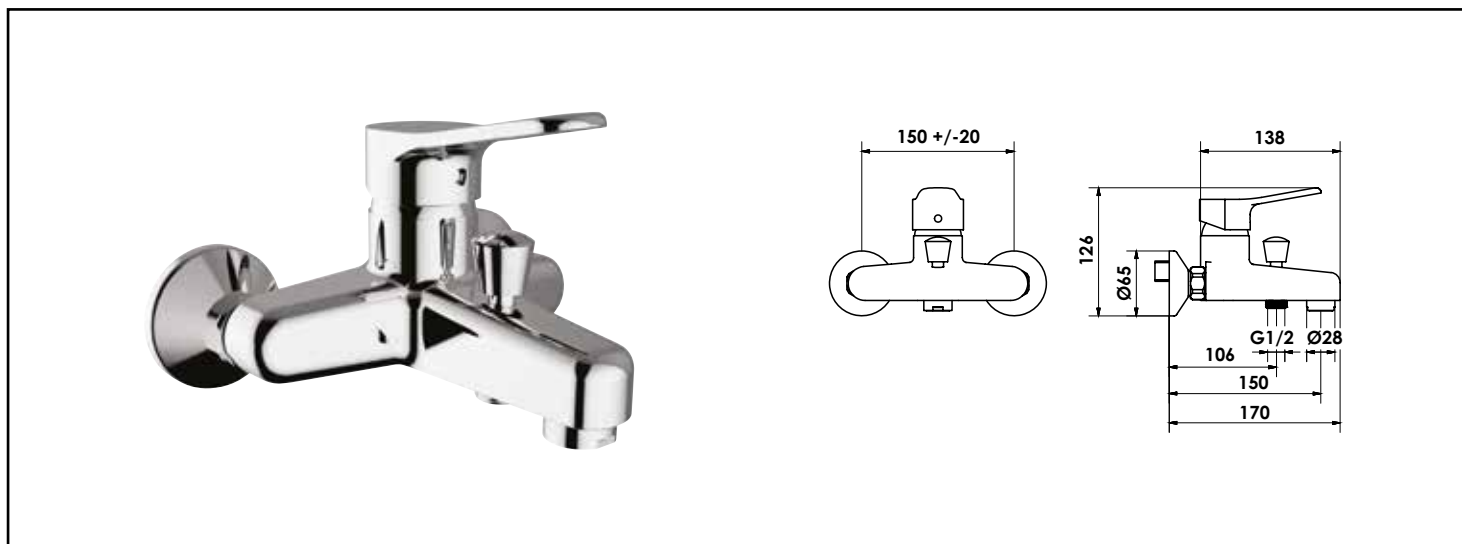

■ UN DESIGN CONTEMPORAIN ET EFFICACE

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2

DESCRIPTION	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Inverseur automatique. - NF IA. - Classement E3/1 C2 A2 U3 (BBBA).
CARACTÉRISTIQUES	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Inverseur automatique. - NF IA. - Classement E3/1 C2 A2 U3 (BBBA).
APPLICATIONS	Bain-douche mural
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les raccordements muraux avec un entraxe de 150 mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Livré avec raccords muraux excentrés et rosaces
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés