


Référence : **501011205**

## MITIGEUR DE BAIN DOUCHE MURAL PRIM'O

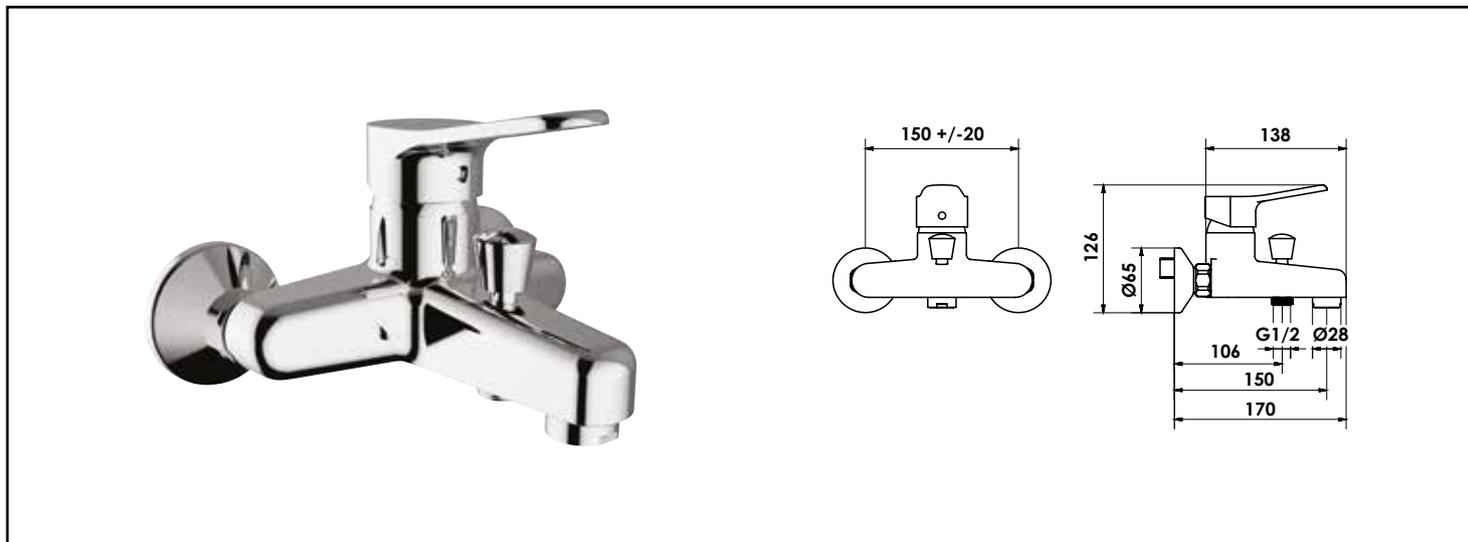

**UN DESIGN CONTEMPORAIN ET EFFICACE**

**ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2**

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Inverseur automatique. - NF IA. - Classement E3/1 C2 A2 U3 (BBBA).
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø40 mm C2 - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Inverseur automatique - Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") - M20/27 - Rosaces métal chromé Ø65 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") - NF IA. Classement E3/1 C2 A2 U3 (BBBA)
<b>APPLICATIONS</b>	Robinetterie de bain douche mural
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur tous les raccordements muraux avec un entraxe de 150 mm ± 20 mm
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	0
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés