


Référence : **501011310**

## MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE NOIR FACT'ORY - ROLF

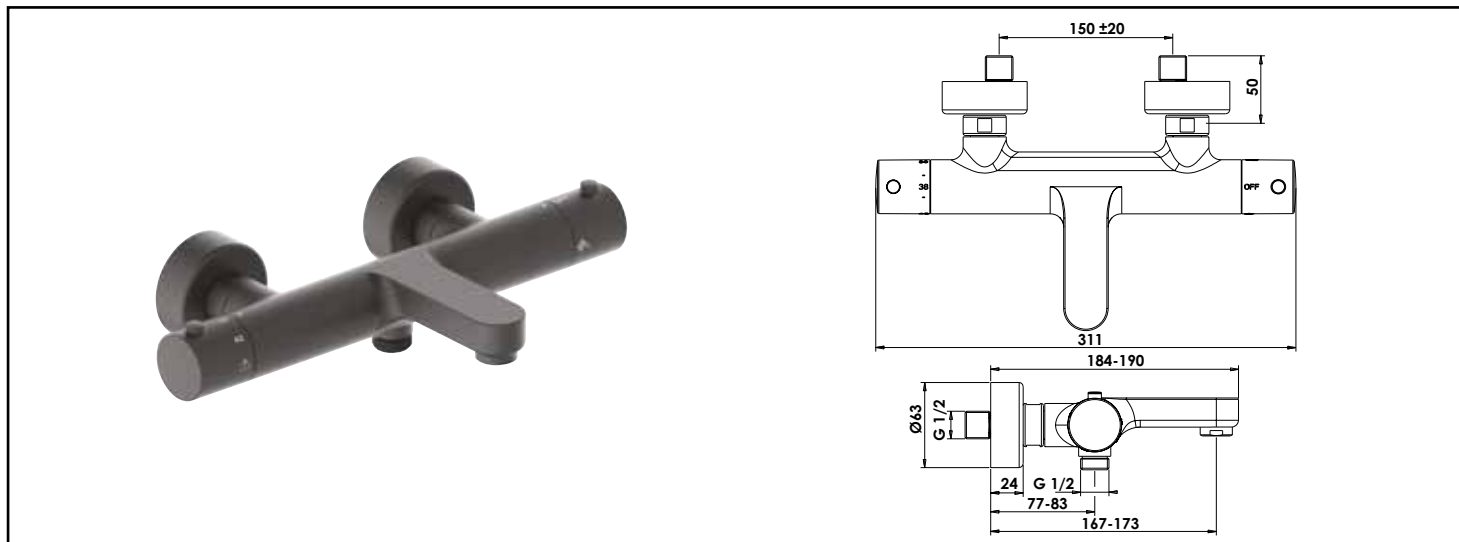

■ UN DESIGN CONTEMPORAIN ET EFFICACE.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.

<b>DESCRIPTION</b>	Technologie C3 pour réaliser des économies d'eau et d'énergie. - La pose est accélérée grâce aux contre-écrous verrouillables à étanchéité intégrée. - Limiteur de débit pour une consommation maîtrisée.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Noir satiné. - Croisillons métal. - Cartouche monobloc. - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. - Système économiseur d'eau. - Butée de sécurité à 38°C. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps. - Inverseur sur croisillon de débit.
<b>APPLICATIONS</b>	Bain douche mural
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur toutes les installations murale avec un entraxe de raccords de 150mm ± 20 mm
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Livré avec raccords muraux excentrés et rosaces.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés