


Référence : **501011608**

## MITIGEUR DE BAIN-DOUCHE MONOTROU NAM'O - CHROMÉ - CARTOUCHE Ø35 MM C2 - ROLF

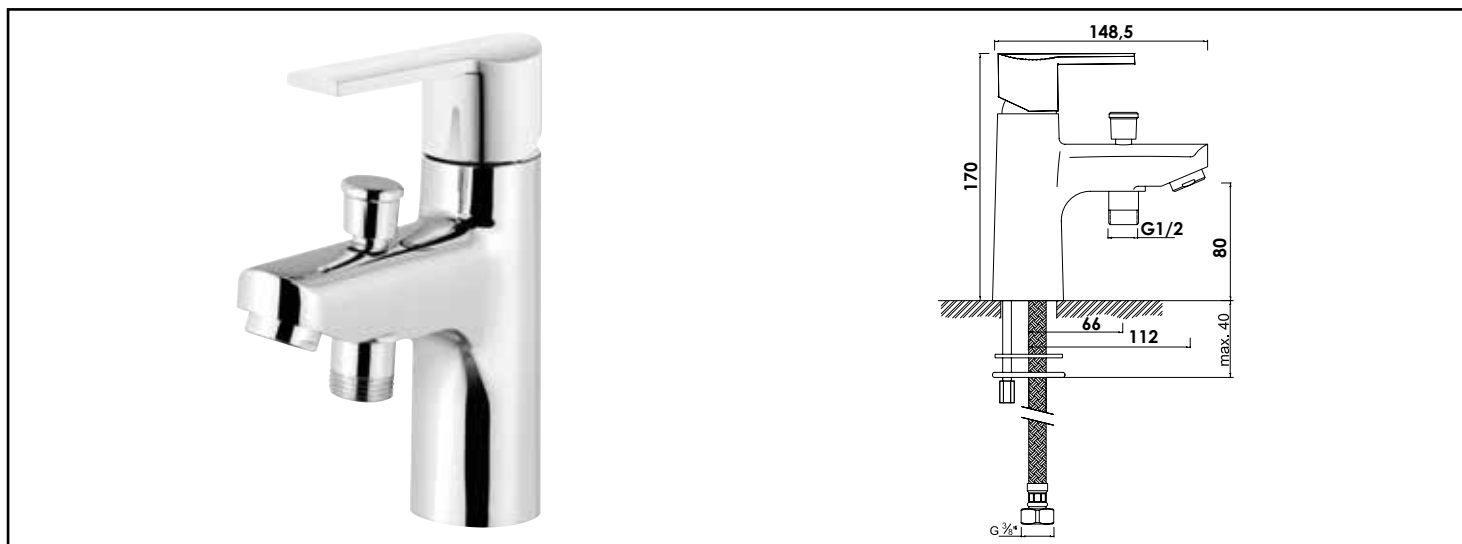

■ UN DESIGN CONTEMPORAIN.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

■ ECONOMIES D'EAU GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Bec fixe avec aérateur Classe A - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast - Inverseur automatique - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 350 mm - NF classement E3/1 C2 A1 U3 (BBCA)
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec fixe avec aérateur Classe A. - Un point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST. - Flexibles EPDM pré-montés 350 mm. - Inverseur automatique. - Classement EO C2 A2 U3 (BBBA)
<b>APPLICATIONS</b>	Robinetterie bain-douche
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur tous les types de baignoire monotrou
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	1 point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST. Livré avec flexibles EPDM pré-montés 350mm.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés