Rolf

CERTIFIÉ PAR CSTB NF ROBINETTERIE SANITAIRE · ACS CONFORMITÉ SANITAIRE · 10 GARANTIE

Référence : **501012506**

# MITIGEUR DE BAIN DOUCHE MURAL ACCESS

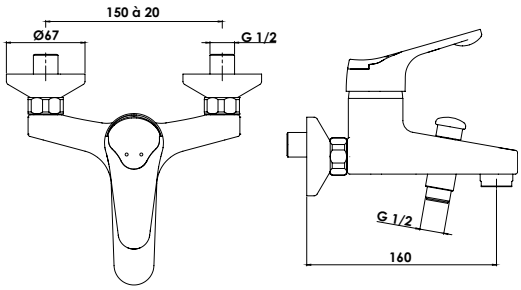


## UN DESIGN CLASSIQUE.

## INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Chromé - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Inverseur automatique. - Classement E3/1 C2 A1 U3 (BBCA). |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø40 mm C2 - Aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 - Rosaces métal chromé Ø67 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") - Inverseur automatique - NF IID/A. Classement E3/1 C2 A1 U3 (BBCA) |
| **APPLICATIONS** | Bain-douche mural |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur |
| **COMPATIBILITÉ** | S'installe sur tous les raccordements muraux avec un entraxe de 150 mm ± 20 mm |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | O |

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. |
| | Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente |
| PRESCRIPTION DE POSE | Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté |
| PRESCRIPTION D'ENTRETIEN | Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés |