


Référence : **501012509**

## MITIGEUR DE LAVABO ACCESS - BEC ORIENTABLE AVEC AÉRATEUR ANTICALCAIRE - ROLF

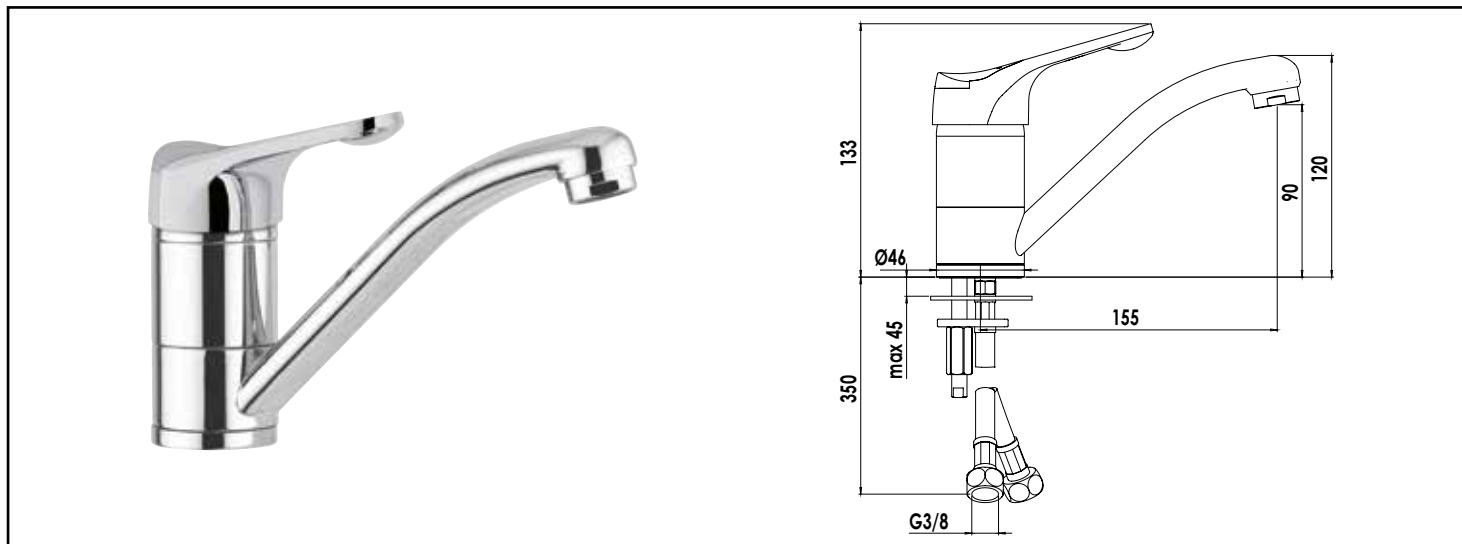

■ UN DESIGN CLASSIQUE.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE.

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø40 mm - Bec orientable avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Coprs non percé : livré sans vidage - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré- montés 350 mm - Un point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST - NF classement E1 C2 A2 U3 (CBBA)
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Chromé - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Bec orientable avec aérateur anticalcaire. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Un point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST. - Flexibles EPDM pré-montés 350 mm. - Coprs non percé : livré sans vidage. - Classement E1 C2 A2 U3 (CBBA).
<b>APPLICATIONS</b>	Robinetterie de lavabo
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur tous les types de lavabo
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	1 point de fixation avec étrier inclinable. Livré avec flexibles EPDM pré-montés 350mm.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés