


Référence : **501013002**

MITIGEUR DE BAIN-DOUCHE MURAL ACCESS'O - TECHNOLOGIE C2

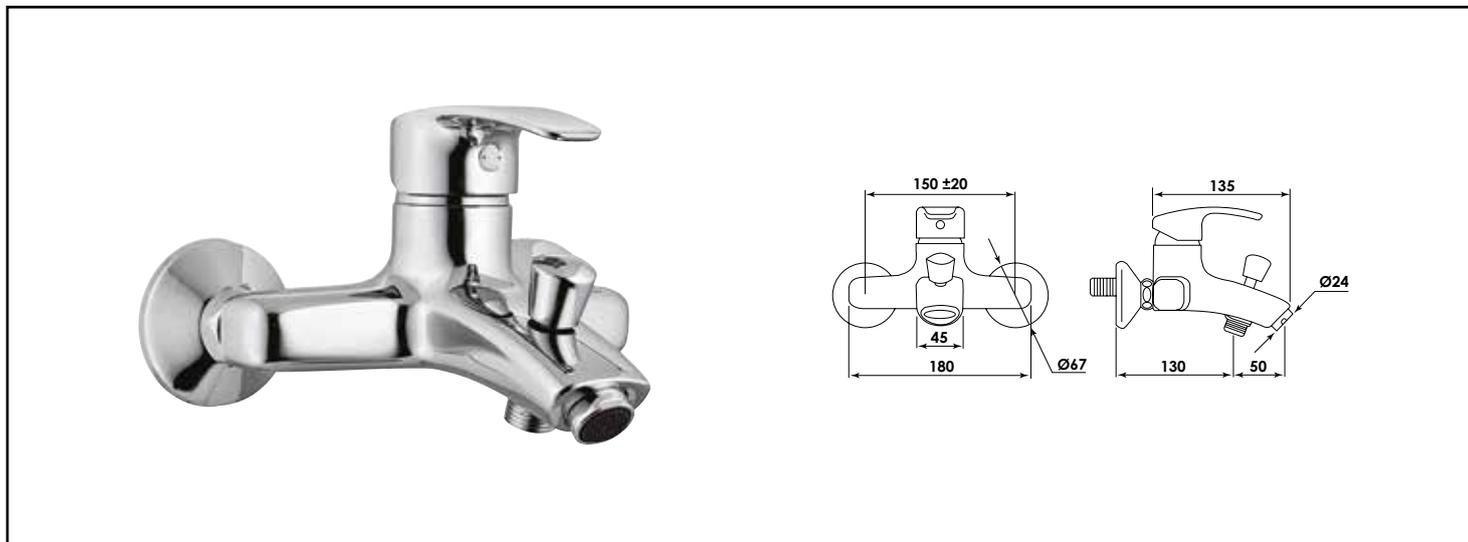

■ UN DESIGN SOBRE ET TENDANCE.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø40 mm C2 - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable. Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 avec système de fixation facilitant FIXOFAST - Rosaces métal chromé Ø67 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 verrouillables à étanchéité intégrée - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") - Clapet anti-retour - Inverseur automatique - NF classement E3/1 C2 A2 U3 (BBBA)
APPLICATIONS	Elément pour robinetterie sanitaire
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les raccordements muraux avec un entraxe de 150 mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés