


Référence : **501013603**

MITIGEUR DE LAVABO EV'O - CHROMÉ - CARTOUCHE C3 - VIDAGE LAITON - ROLF

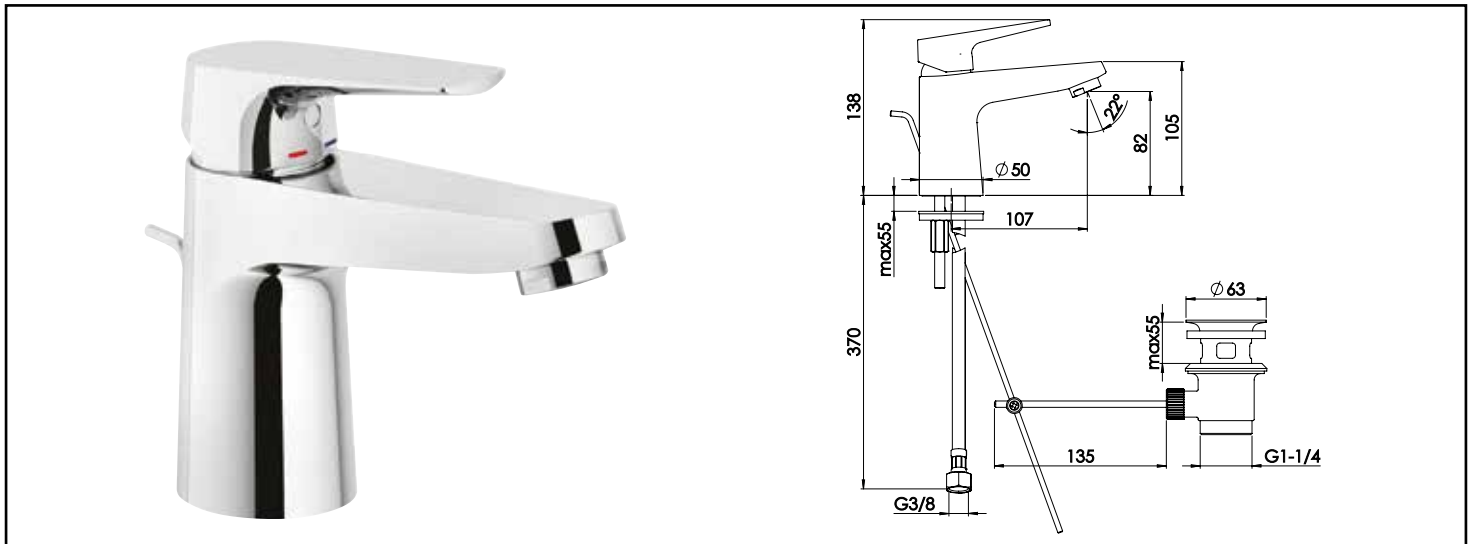

■ UN DESIGN CONTEMPORAIN.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.

DESCRIPTION	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C3 - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Vidage laiton - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast - Flexibles EPDM pré-montés 410 mm - NF classement EO C3 A2 U3 (BABA)
CARACTÉRISTIQUES	Chromé - Manette métal - Cartouche Ø35 mm - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Technologie C3 à économie d'énergies - Un point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST - Flexibles EPDM pré-montés 410 mm - Vidage laiton - NF IA - Classement EO C3 A2 U3 (BABA).
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de lavabo
PRÉCAUTION D'EMPLOI	1 point de fixation avec étrier inclinable. Livré avec flexibles EPDM pré-montés 410mm
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés