


Référence : **501013608**

## MITIGEUR D'EVIER AVEC DOUCHETTE EV'O - CHROMÉ - CARTOUCHE Ø35 MM C2 - ROLF

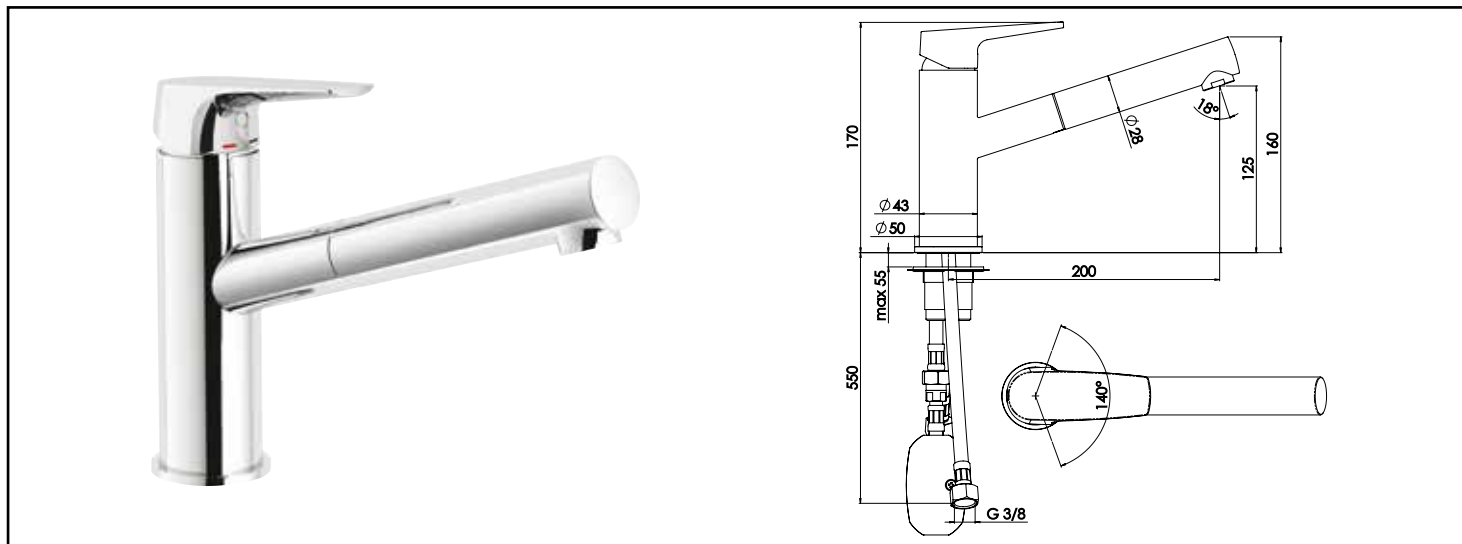

■ UN DESIGN ESTHÉTIQUE ET CONTEMPORAIN.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø35 mm C2 - Bec fixe avec douchette incorporée - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Flexible de douchette Nylon 1,25m - Un point de fixation - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 550 mm - NF classement EO/O C2 A2 U3 (ABBA)
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Chromé - Manette métal - Cartouche C2 Ø35 mm - Bec orientable avec douchette incorporée - Un point de fixation - Flexibles EPDM pré-montés 550 mm - Flexible de douchette nylon 1,25m - NF IA - Classement EO C2 A2 U3 (BBBA).
<b>APPLICATIONS</b>	Robinetterie d'évier
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur tous les types d'évier
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	1 point de fixation. Livré avec flexibles EPDM pré-montés 550mm et flexible de douchette nylon 1,25m
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés