


Référence : 501013609

## MITIGEUR DE LAVABO EV'O - CHROMÉ - CARTOUCHE Ø35 MM CH3 - ROLF

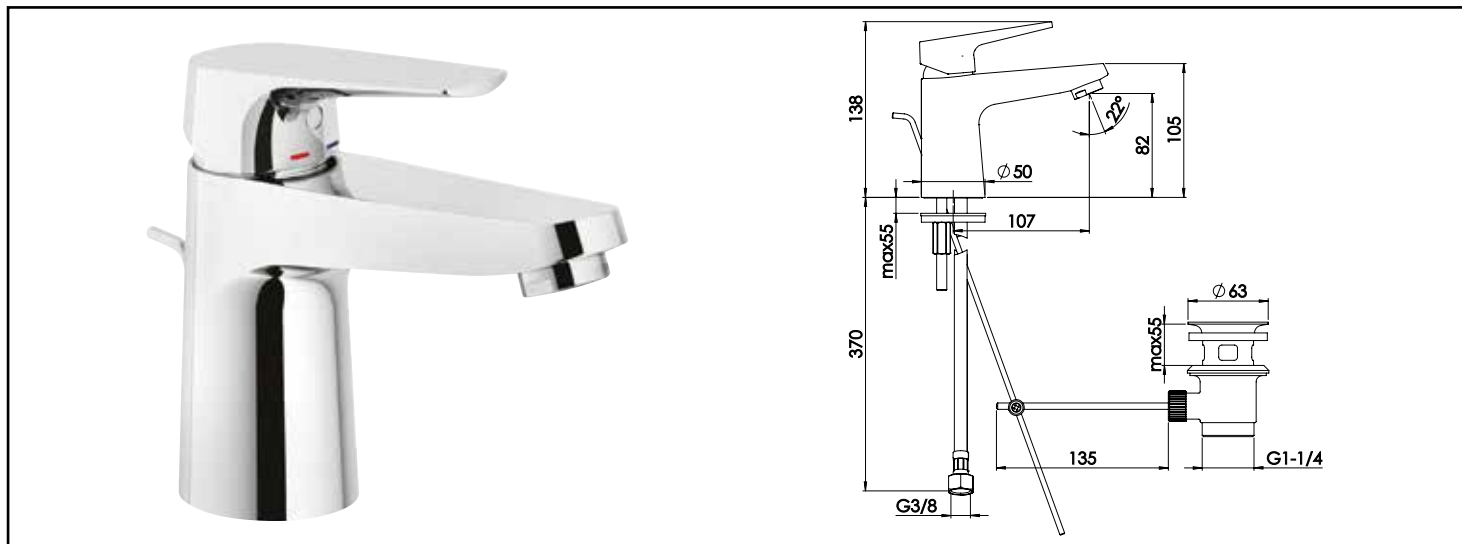

■ UN DESIGN CONTEMPORAIN.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé - Manette métal. Cartouche céramique Ø35 mm - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Vidage laiton - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 410 mm - NF classement E00 CH3 A3 U3 (AAAA)
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Chromé - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec fixe avec aérateur anticalcaire. - Un point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST. - Flexibles EPDM pré-montés 410 mm. - Vidage laiton. - NF IA. - Classement E00 CH3 A3 U3 (BABA).
<b>APPLICATIONS</b>	Robinetterie de lavabo
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur tous les types de lavabo
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	1 point de fixation avec étrier inclinable. Livré avec flexibles EPDM pré-montés 410mm
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés