




Référence: 501013610

## MITIGEUR DE LAVABO AVEC DOUCHETTE EV'O C2 - VIDAGE CLIC-CLAC - ROLF

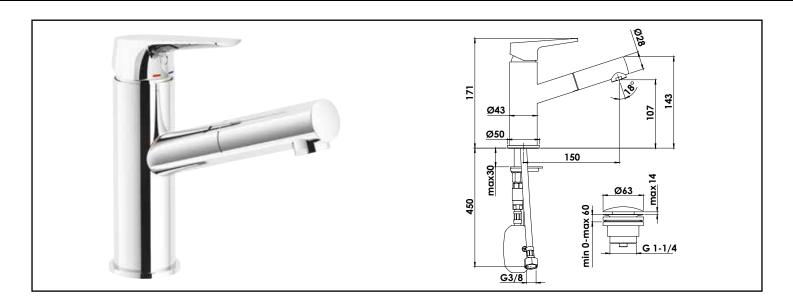

- UN DESIGN CONTEMPORAIN.
  - INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.
- ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.

DESCRIPTION	Chromé Manette métal Cartouche Ø35 mm C2 Bec fixe avec douchette extractible monojet Limiteur de débit et de température Un point de fixation avec système facilitant Fixofast Flexibles EPDM pré-montés 360 mm Vidage Clic-clac.
CARACTÉRISTIQUES	Chromé Manette métal Cartouche Ø35 mm C2 Bec fixe avec douchette extractible monojet Limiteur de débit et de température Un point de fixation avec étrier FIXOFAST Flexibles EPDM pré-montés 360 mm Vidage Clic-clac.
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de lavabo
PRÉCAUTION D'EMPLOI	1 point de fixation avec étrier inclinable. Livré avec flexibles EPDM pré-montés 360mm.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés