


Référence : **501013610**

MITIGEUR DE LAVABO AVEC DOUCHETTE EV'O C2 - VIDAGE CLIC-CLAC - ROLF

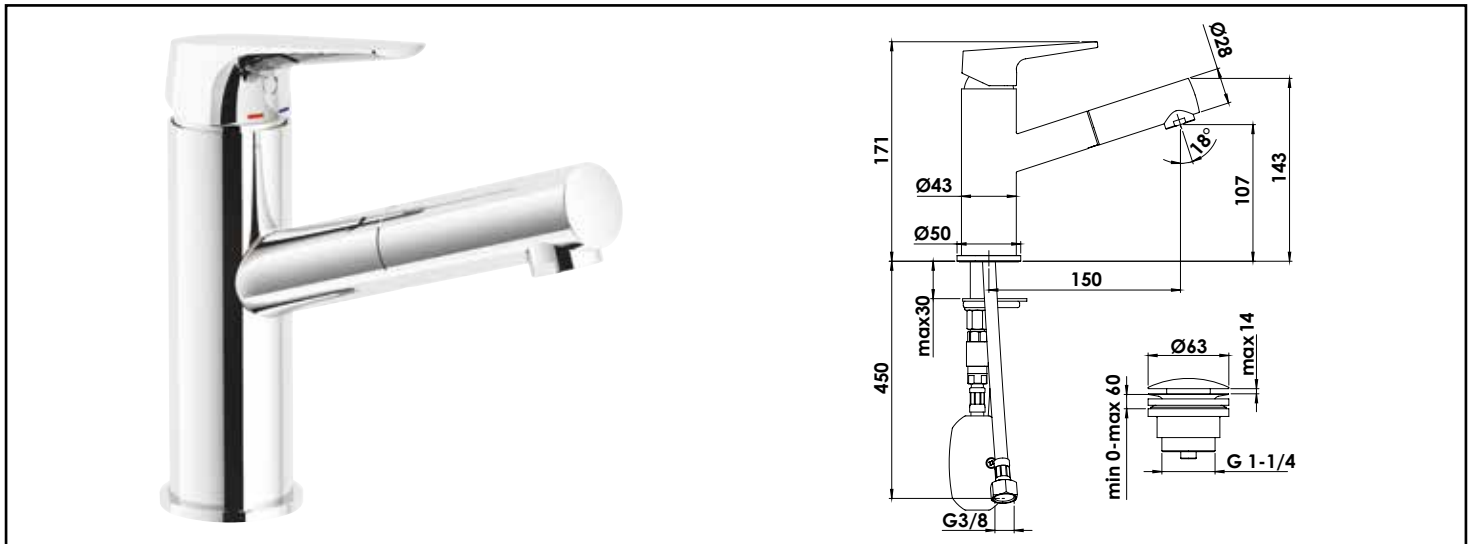

■ UN DESIGN CONTEMPORAIN.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.

DESCRIPTION	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm C2. - Bec fixe avec douchette extractible monojet. - Limiteur de débit et de température. - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast. - Flexibles EPDM pré-montés 360 mm. - Vidage Clic-clac.
CARACTÉRISTIQUES	Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm C2. - Bec fixe avec douchette extractible monojet. - Limiteur de débit et de température. - Un point de fixation avec étrier FIXOFAST. - Flexibles EPDM pré-montés 360 mm. - Vidage Clic-clac.
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de lavabo
PRÉCAUTION D'EMPLOI	1 point de fixation avec étrier inclinable. Livré avec flexibles EPDM pré-montés 360mm.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés