


Référence : **501015004**

## MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE À ENCASTRER STAR'O - INVERSEUR AUTOMATIQUE

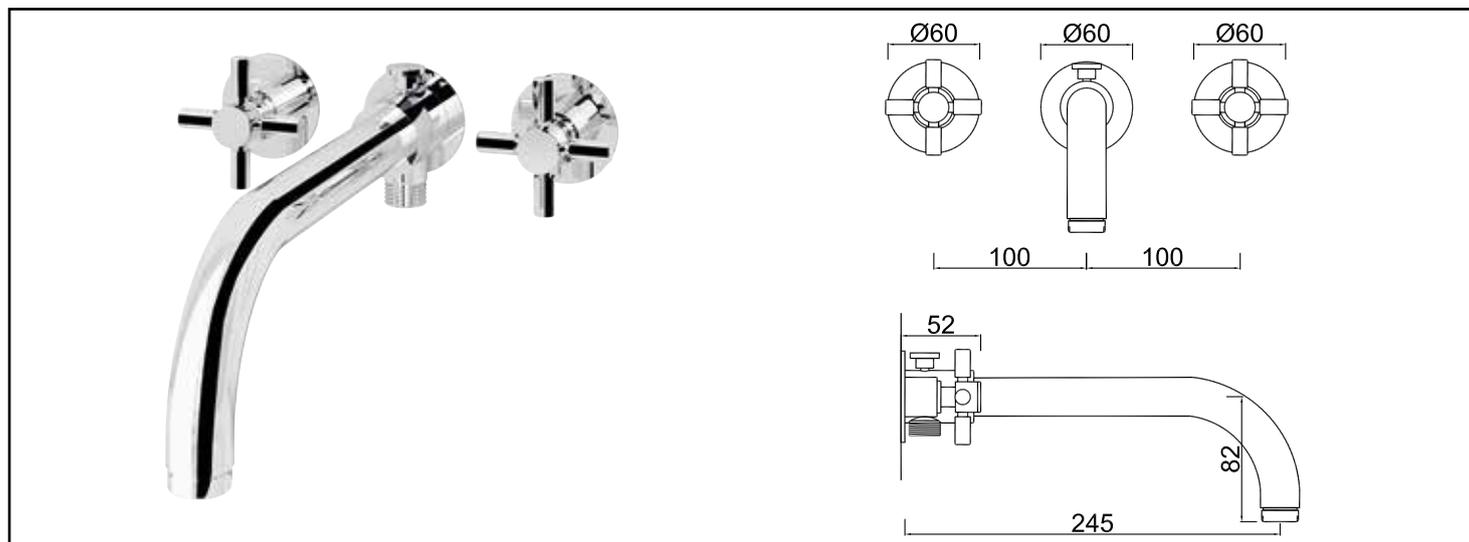

■ **CROISILLONS ET ROSACE EN MÉTAL CHROMÉ**

■ **TÊTES CÉRAMIQUES 1/2 TOUR**

■ **INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE.**

■ **DESIGN RÉTRO CONTEMPORAIN.**

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé. - Croisillons métal. - Têtes à compression 1/2 de tour. - Débit 26 litres/minute. - Aérateur classe A. - Rosaces rondes métal. - Longueur de bec 245mm. - Inverseur automatique.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Croisillons et rosace en métal chromé - Têtes céramiques 1/2 tour - Bec long avec aérateur classe A - Débit : 26 l/ mn - Inverseur automatique
<b>APPLICATIONS</b>	Robinetterie pour baignoire à alimentation murale
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur tous les types de baignoire à alimentation d'eau murale
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout défaut de fabrication. Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité Respecter le positionnement eau chaud et eau froide lors du raccordement des flexibles
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés