


Référence : 501015502

MITIGEUR D'ÉVIER CUADR'O - BEC ORIENTABLE AÉRATEUR CLASSE A - ROLF

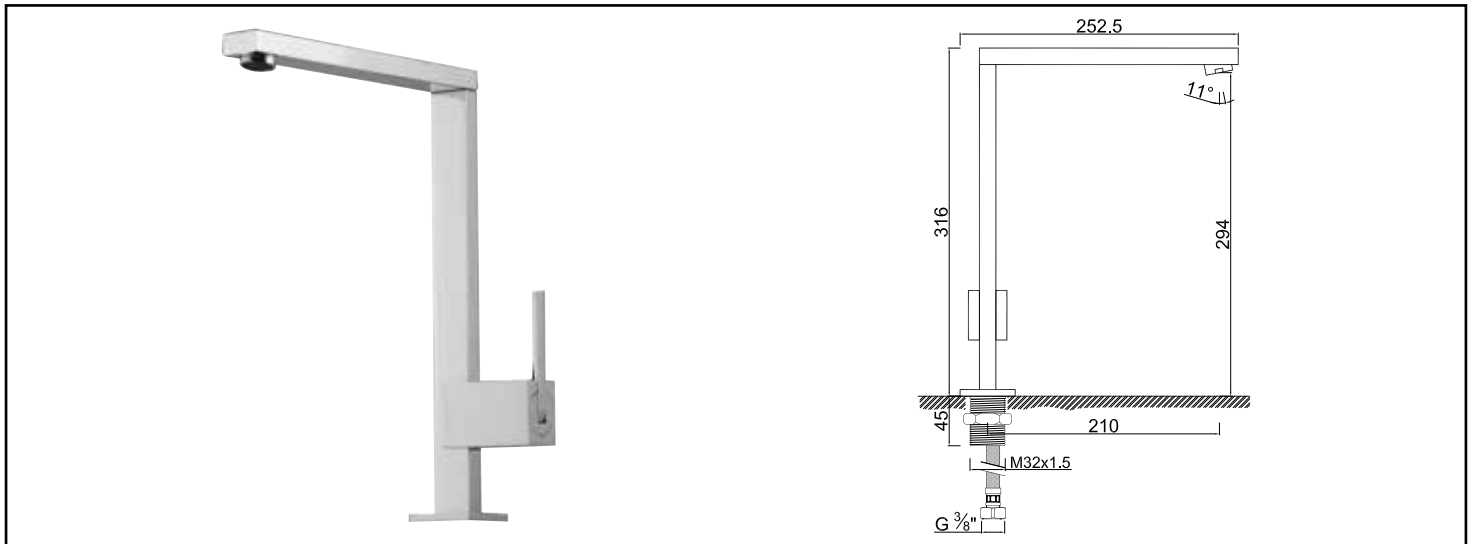

■ UN DESIGN CUBIQUE ET MODERNE.

■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

■ ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.

| | |
|--------------------------------------|--|
| DESCRIPTION | Mitigeur design à faible débit : consommation d'eau entre 3,5 et 4,5 l/min. - Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm C2. - Partie haute du bec orientable avec aérateur Classe A. - Un point de fixation par bride avec écrou. - Flexibles Pex pré-montés 450 mm. |
| CARACTÉRISTIQUES | Chromé - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm C2. - Partie haute du bec orientable avec aérateur Classe A. - Un point de fixation. - Flexibles Pex pré-montés 500 mm. |
| APPLICATIONS | Robinetterie d'évier |
| CONDITIONS D'UTILISATION | Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur |
| COMPATIBILITÉ | S'installe sur tous les types d'évier |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI | 1 point de fixation par bride avec écrou. Livré avec flexibles Pex pré-montés 350mm |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente |
| PRESCRIPTION DE POSE | Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté |
| PRESCRIPTION D'ENTRETIEN | Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés |