




Référence: 501015508

THERMOSTATIQUE DE DOUCHE CUADR'O - BUTÉE DE SÉCURITÉ 38°C - CHROMÉ

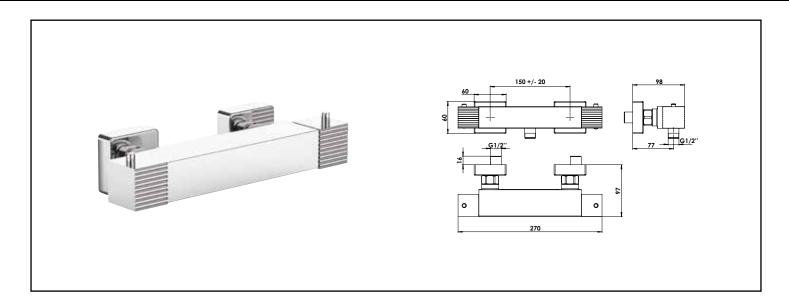

■ CE MITIGEUR THERMOSTATIQUE EST MUNI D'UN SYSTÈME D'ÉCONOMISEUR D'EAU ET D'UNE BUTÉE DE SÉCURITÉ POUR UN CONFORT D'UTILISATION GARANTI.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

DESCRIPTION	Chromé - Croisillons métal Cartouche monobloc Système économiseur d'eau Butée de sécurité à 38°C Filtres et clapet incorporés Arrivées écrous prisonniers 20/27 Raccords muraux excentrés avec rosaces.
CARACTÉRISTIQUES	Croisillons avec relief en métal - Cartouche monobloc - Système économiseur d'eau - Butée de sécurité à 38°C - Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 - Rosaces métal chromé carrée de 60 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 (G3/4") - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") avec filtre et clapet anti-retour incorporés
APPLICATIONS	Pour douche murale.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les raccordements muraux avec un entraxe de 150 mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés