




Référence: 501015509

## THERMOSTATIQUE DE BAIN-DOUCHE MURAL CUADR'O -CHROMÉ

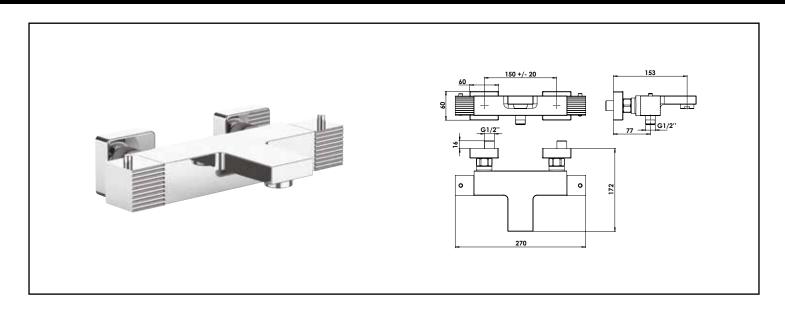

## INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE.

DESCRIPTION	Chromé Croisillons métal Cartouche monobloc Système économiseur d'eau Butée de sécurité à 38°C Arrivées écrous prisonniers 20/27 Raccords muraux excentrés avec rosaces Filtre et clapet anti-retour incorporés - Inverseur intégré sur croisillon de débit.
CARACTÉRISTIQUES	Croisillons métal en relief - Cartouche monobloc - Système économiseur d'eau - Butée de sécurité à 38°C - Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 - Rosaces métal chromé carrée 60 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 (G3/4") - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") avec filtre et clapet anti-retour incorporés - Inverseur intégré sur croisillon de débit
APPLICATIONS	Pour bain-douche mural.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les raccordements muraux avec un entraxe de 150 mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés