


Référence : **501016503**

THERMOSTATIQUE DE DOUCHE C3 NAM'O - CHROMÉ - CARTOUCHE C3 - ROLF

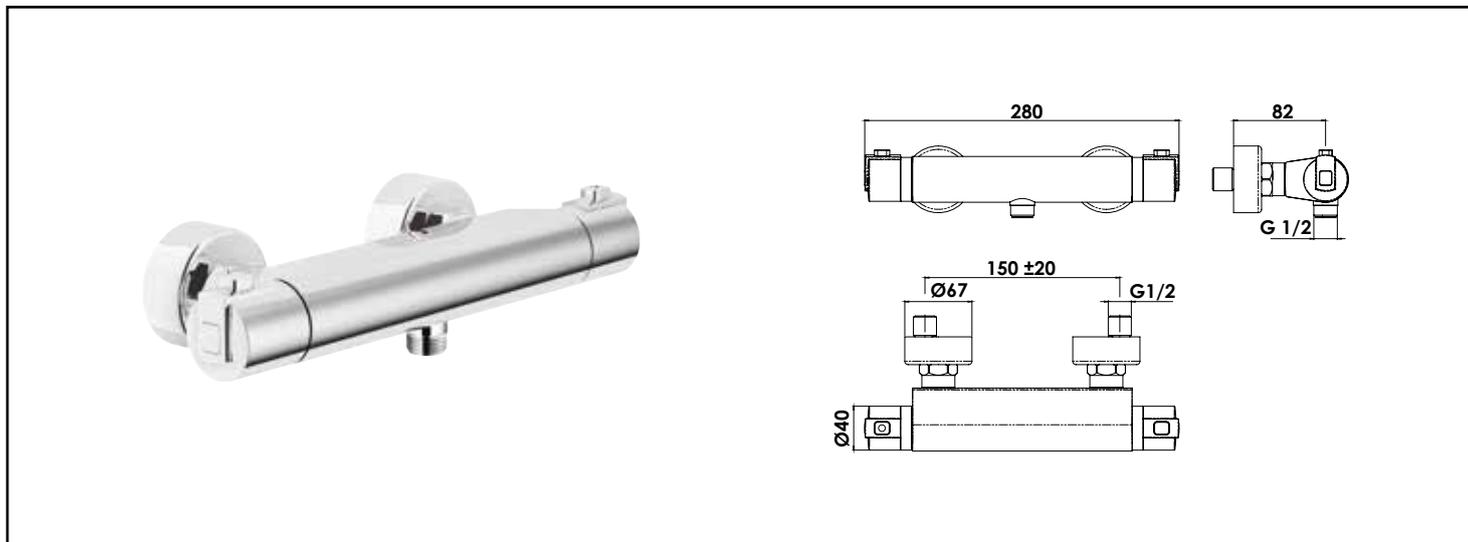

ECONOMIES D'ÉNERGIE ET D'EAU AVEC LA TECHNOLOGIE C3.

POSE ACCELÉRÉE AVEC LE SYSTÈME DE FIXATION INTÉGRÉ FIXOFAST.

DESCRIPTION	Chromé - Croisillons ABS - Cartouche monobloc C3 avec filtres - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour - Système économiseur d'eau - Butée de sécurité à 38°C - Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 FIXOFAST - Rosaces métal chromé Ø67 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 (G3/4") verrouillables à étanchéité intégrée - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") avec filtre et clapet anti-retour incorporés au corps - NF classement E2 C3 A3 U3 (CAAA)
CARACTÉRISTIQUES	Croisillons ABS. Cartouche monobloc C3. Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. Système économiseur d'eau. Butée de sécurité à 38°C. Arrivées écrous prisonniers 20/27. Raccords muraux excentrés avec rosaces. Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps.
APPLICATIONS	Pour douche murale.
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne convient qu'à l'application décrite.
COMPATIBILITÉ	Pour douche murale.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Pose accélérée grâce à la technologie fixofast.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

