


Référence : **501016504**

## THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE MURAL NAM'O - CHROMÉ - CARTOUCHE C2 - ROLF

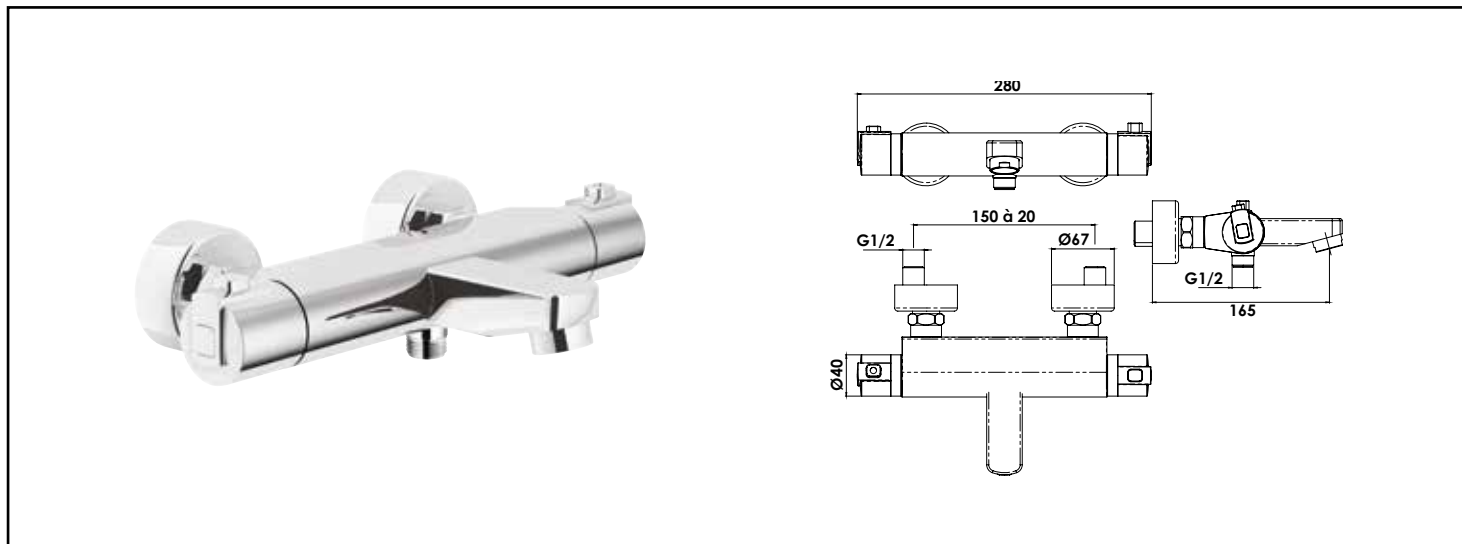

**ECONOMIES D'ÉNERGIE ET D'EAU AVEC LA TECHNOLOGIE C2.**

**POSE ACCELÉRÉE AVEC LE SYSTÈME DE FIXATION INTÉGRÉ FIXOFAST.**

<b>DESCRIPTION</b>	Chromé - Croisillons ABS - Cartouche monobloc C2 - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour - Butée de sécurité à 38°C - Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 FIXOFAST - Rosaces métal chromé Ø67 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 (G3/4") verrouillables à étanchéité intégrée - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") avec filtre et clapet anti-retour incorporés au corps - Inverseur sur croisillon de débit - NF classement E3/1 C2 A2 U3 (BBBA)
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Croisillons ABS. Cartouche monobloc C2. Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. Butée de sécurité à 38°C. Arrivées écrous prisonniers 20/27. Raccords muraux excentrés avec rosaces. Filtres et clapets anti-retour incorporés au corps. Inverseur sur croisillon de débit
<b>APPLICATIONS</b>	Pour bain-douche mural.
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Ne convient qu'à l'application décrite.
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Pour bain-douche mural
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Pose accélérée grâce à la technologie fixofast.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.  Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

